KATALOG**STAVEBNÍCH DÍLŮ**

KVALITARYCHLOST**PROFESIONALITA**

RD RÝMAŘOV

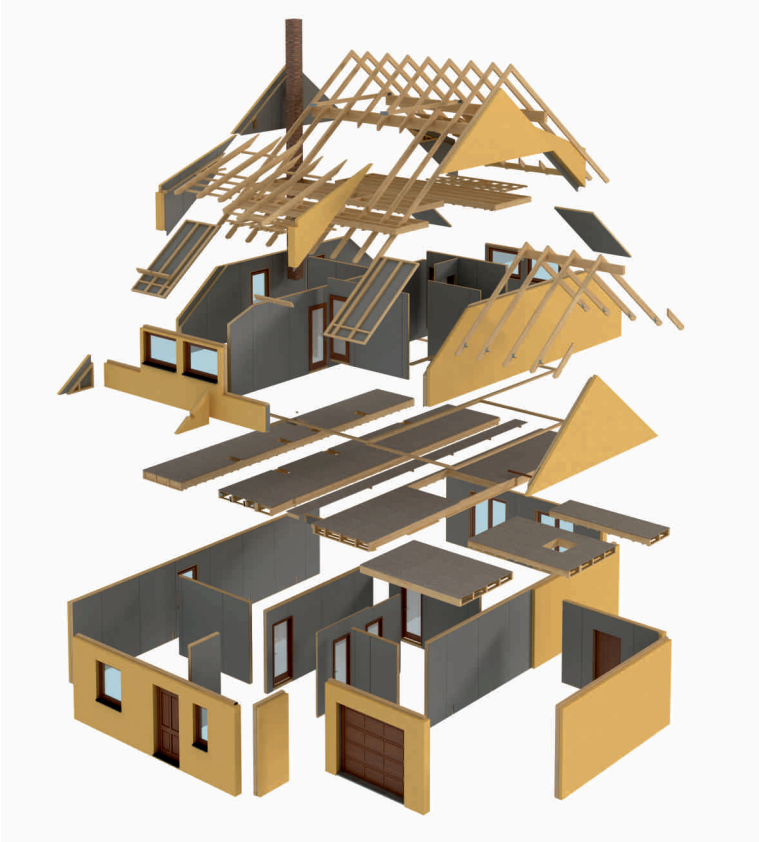

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

RÝMAŘOVSKÉ**DOMY**

Výroba a montáž

Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové stěny, nosné stěny, příčky, stropy, štíty a všechny další komponenty. Do obvodových stěn se na výrobní lince usazují okna a dveře, je také nalepeno zateplení a venkovní TMF omítky. Poté se hotové konstrukční prvky naloží na kamiony a převážejí se na místo stavby, kde se pomocí jeřábu usazují na hotovou základovou desku. Díky takto předpřipraveným konstrukcím je montáž domu včetně všech řemeslných prací nejpozději do jednoho měsíce hotová.

Převezmeme za Vás kompletní projekční a výrobní činnost. Dodáme Vám stavebnici, kterou budete schopni lehce a rychle smontovat.

Nabídka panelového systému dřevostavby pro stavební firmy

Na základě požadavku firmy - zákazníka a za použití vysoce profesionálního software a aplikací pro zpracování, jsme schopni dodat různé typy panelů od stěn, stropu až po krov a skládané střešní elementy.

* Dlouholetá zkušenost
* Kvalita provedení
* Certifikáty RAL, ETA, ISO 9001
* Garance provedení a ceny
* Variabilita a realizace individuální představ
* Rychlost dodávky
* Nejnovější poznatky z oboru statiky
* Požární techniky a akustiky

AUTOCAD

ARCHICAD

CADWORK

IDA NEXIS

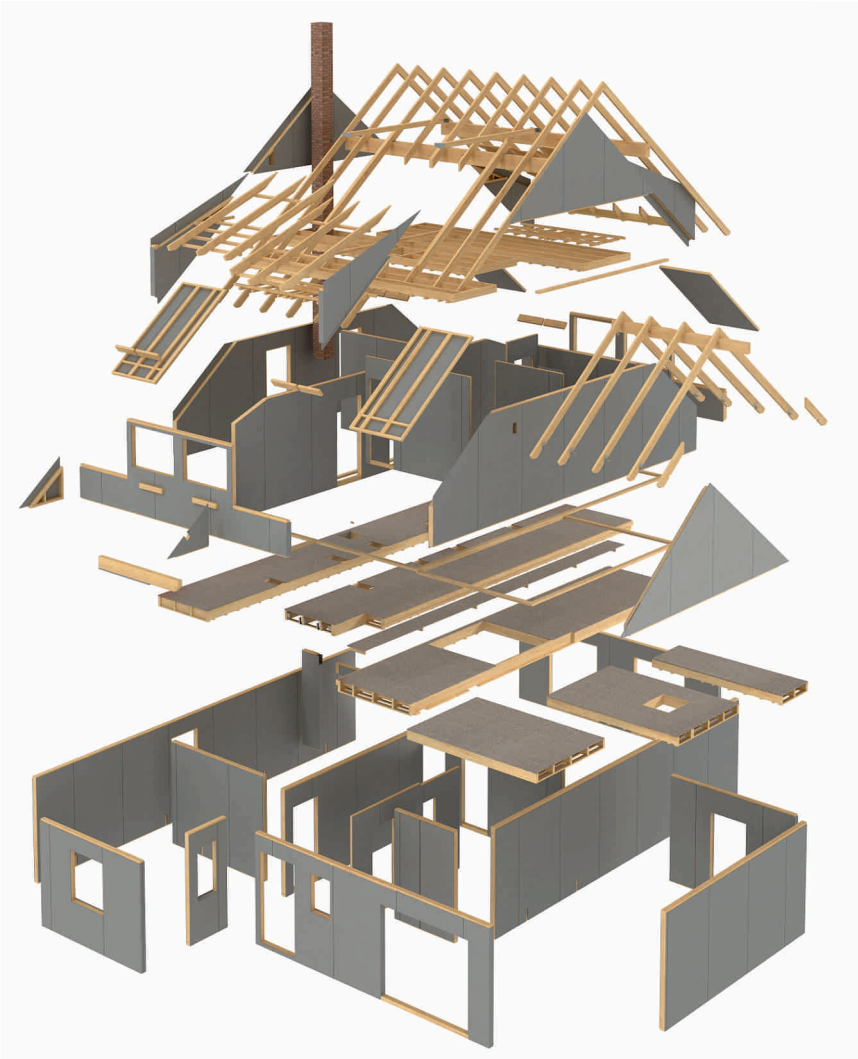

Nabídka panelového systému dřevostavby pro stavební firmy

NOVA 101

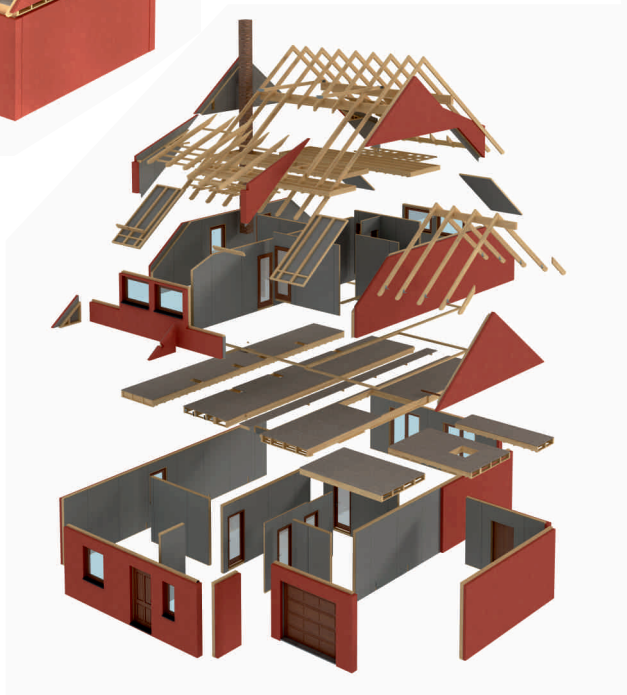

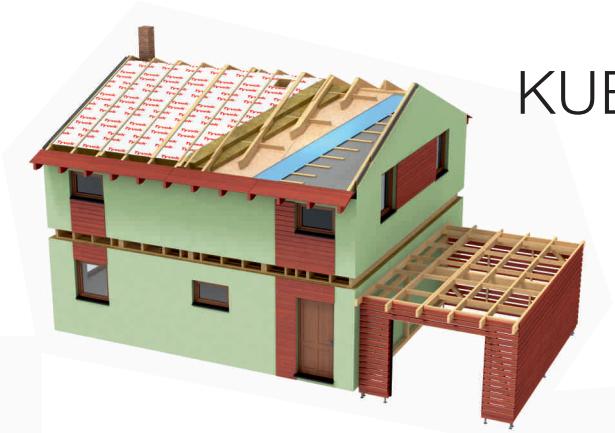

KUBIS 74

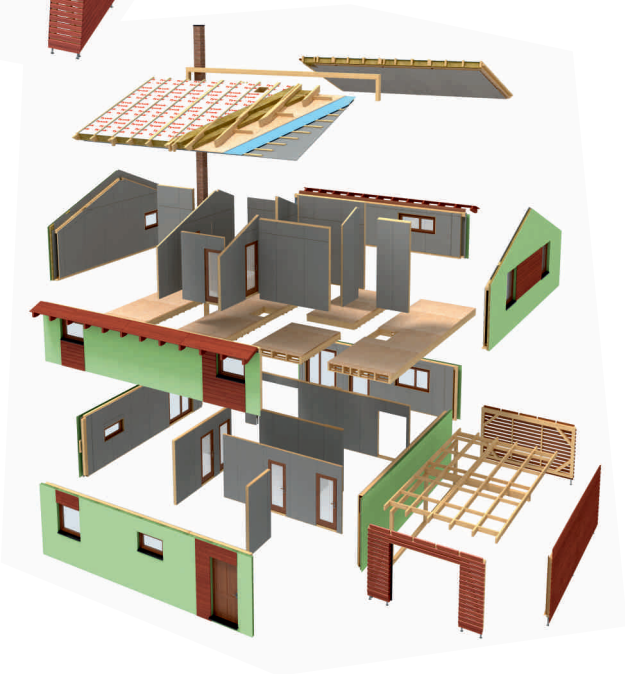

Úsporná technologie rýmařovských domů

Obvodové stěny mají při zachování stejných nebo lepších tepelně-izolačních a dalších parametrů tloušťku pouze **297 mm**. Tím se v porovnání s klasickou stavbou významně šetří podlahová plocha. U průměrně velkého domu tato úspora představuje až jednu celou místnost při stejné zastavěné ploše.

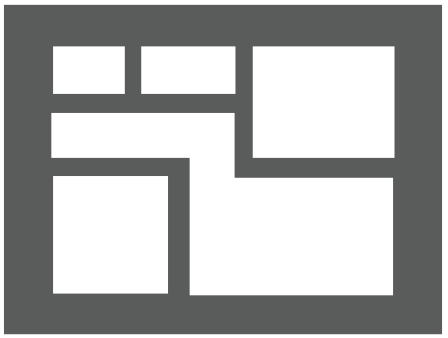

ZDĚNÁ TECHNOLOGIE

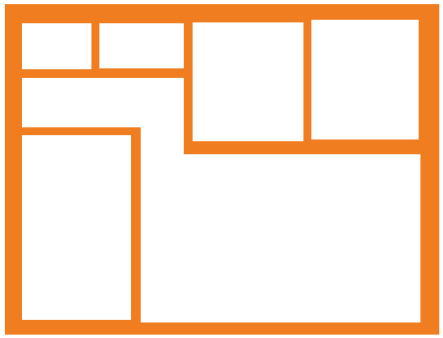

RD TECHNOLOGIE

Skladby konstrukcí

Domy firmy RD Rýmařov s. r. o. jsou stavěny na lehké prefabrikaci dřeva. Nosné prvky tvoří masivní dřevěná smrková konstrukce. Domy jsou montovány z velkoplošných panelů, jejichž skladba je podřízená přísným tuzemským i evropským normám. Tato technologie je zárukou dlouhé životnosti, vysoce kvalitní tepelné izolace a spolehlivých protipožárních opatření. Domy vynikají ekonomikou svého provozu, vyplývající z kvalitní tepelné izolace obvodových a stropních konstrukcí. Izolaci obvodové konstrukce je možné zvýšit přidáním izolační předstěny o tloušťce 60 mm a tím navýšit tepelnou ochranu domu.

Schéma vnitřní nosné stěny

1. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
2. Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) 120 mm
3. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm

Tloušťka celkem 150 mm

Požární odolnost REI 60 Dp2 (platí pro max. čtyřpodlažní zástavbu)
Požární odolnost REI 90 Dp3 (platí pro pětipodlažní zástavbu)
Vzduchová neprůzvučnost R'_w – 42 dB
(Dle ČSN 730532 – platí pro požadavek jedné chráněné místnosti v bytu)

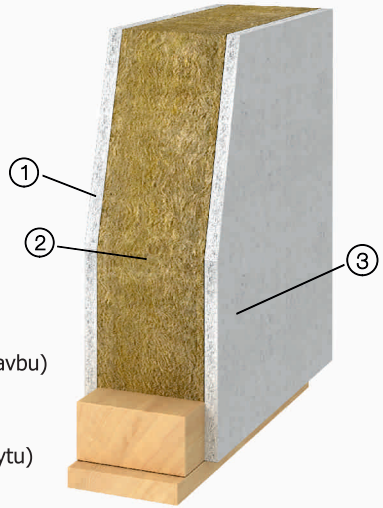

Schéma vnitřní dělící příčky

1. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
2. Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) 60 mm
3. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm

Tloušťka celkem 90 mm

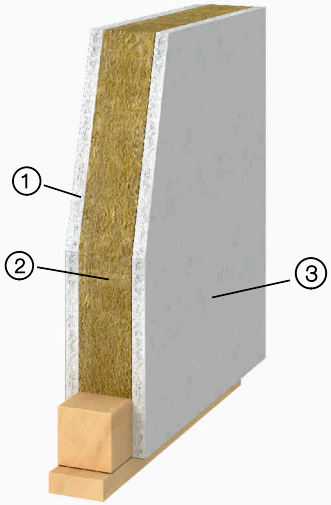

Skladby konstrukcí

Schéma obvodové stěny s izolační předstěnou

1. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
2. Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) 40 mm
3. Parobrzda
4. Dřevěný rám 120 x 60 mm (vyplněn tepelnou izolací)
5. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
6. Termofasáda s výstužnou stěrkou 107 mm

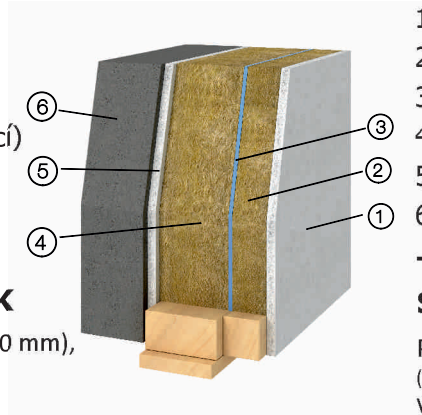

Tloušťka celkem 297 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,148 W/m^2.K

Požární odolnost REI 60 DP3 (REI 90 DP3 pro rám 120 x 120 mm), REW 60 DP3
(platí pro max. čtyřpodlažní zástavbu)
Vzduchová neprůzvučnost R_w = 44 dB
(dle ČSN 730532 – platí pro požadavek jedné chráněné místnosti v bytu)

Schéma obvodové stěny se zvýšenou tepelnou izolací

1. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
2. Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) 40 mm
3. Parobrzda
4. Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) 120 mm
5. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm
6. Termofasáda s výstužnou stěrkou 157 mm

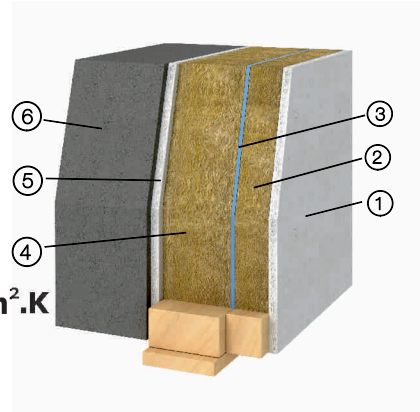

Tloušťka celkem 347 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,120 W/m^2.K

Požární odolnost REI 60 DP3, REW 60 DP3
(platí pro max. čtyřpodlažní zástavbu)
Vzduchová neprůzvučnost R'_w – 41 dB
(Dle ČSN 730532 – platí pro požadavek jedné chráněné místnosti v bytu)

Schéma obvodové stěny - difúzně otevřená konstrukce

1. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm
2. Montážní předstěna s tepelnou izolací z minerální vlny (ISOVER Domo), 40 mm
3. Fermacell Vapor - sádrovláknitá deska s parobrzdou, 13 mm
4. Nosný rám s tepelnou izolací z minerální vlny (ISOVER Uni), 120 mm
5. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm
6. Tepelná izolace z minerální vlny ROCKWOOL FrontRock MAX E 160 mm
7. Difúzně otevřený fasádní systém 7 mm

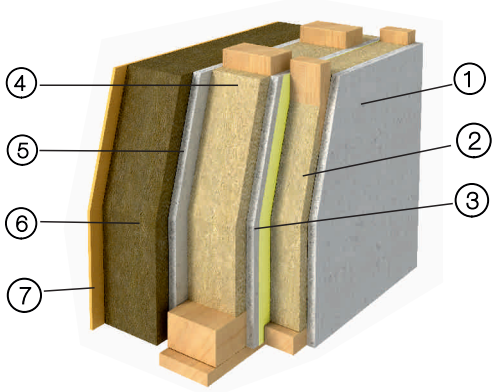

Tloušťka celkem 370 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,131 W/m^2.K
Požární odolnost REI 30 DP3

Schéma stropu nad podkrovím

1. Tepelná izolace 100 mm (volně rozložena)
2. Dřevotříska 22 mm
3. Stropní nosník 60 x 180 mm (vyplněn tepelnou izolací 180 mm)
4. Parobrzda
5. Rošt z latí 30 mm
6. Protipožární sádrokarton 15 mm

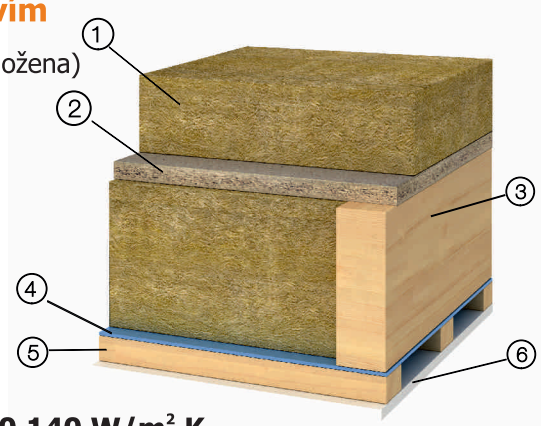

Tloušťka celkem 347 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,140 W/m^2.K
Požární odolnost REI 30 DP3

Skladby konstrukcí

Schémata možných stropů nad přízemím

1. Podlahová krytina 10 mm
2. Podlahový dílec Fermacell 25 mm
3. Dřevovláknitá deska měkká 3 x 15 mm
4. Fermacell 15 mm
5. Dřevotříska 22 mm
6. Stropní nosník 60 x 240 mm; vzduchová mezera 120 mm; tepelná izolace 120 mm
7. Rošt z latí 30 mm
8. Sádrokarton 2x 12,5 mm

Tloušťka celkem 412 mm

Požární odolnost REI 60
Vzduchová neprůzvučnost R'_{w} – 55 dB
Kročejová neprůzvučnost $L'_{n,w}$ – 56 dB (platí pro podl. krytinu - koberec)
Kročejová neprůzvučnost $L'_{n,w}$ – 62 dB (platí pro podl. krytinu - laminát)

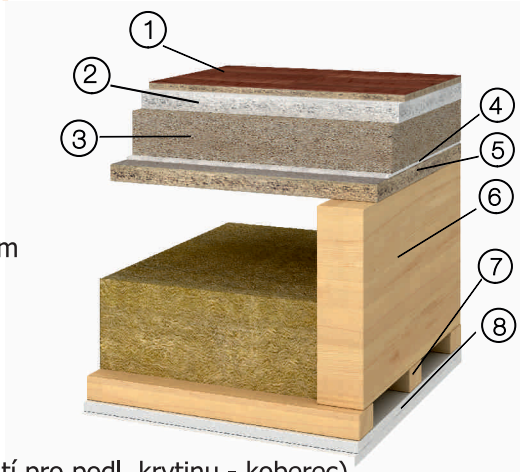

1. Podlahová krytina 10 mm
2. Podlahový dílec Fermacell 25 mm
3. Dřevovláknitá deska měkká 3 x 15 mm
4. Fermacell 15 mm
5. Dřevotříska 22 mm
6. Stropní nosník 60 x 240 mm; vzduchová mezera 120 mm; tepelná izolace 120 mm
7. Rošt z kov. profilů Federschiene 30 mm
8. Sádrokarton 2x 12,5 mm

Tloušťka celkem 412 mm

Požární odolnost REI 90
Vzduchová neprůzvučnost R'_{w} – 60 dB
Kročejová neprůzvučnost $L'_{n,w}$ – 54 dB

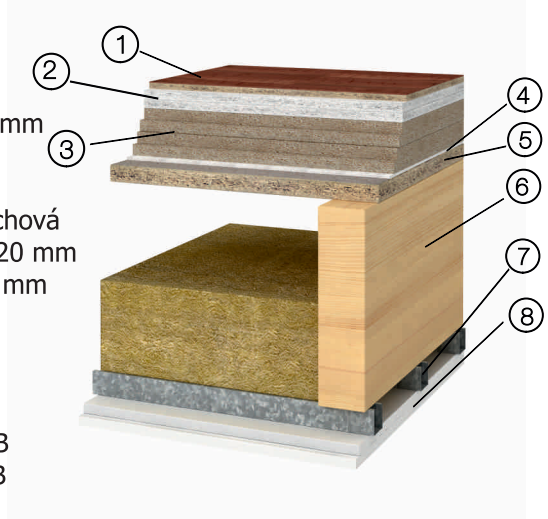

1. Podlahová krytina 10 mm
2. Anhydridový potěr 55 mm
3. Kročejova izolace 20 mm
4. Fermacell 15 mm
5. Dřevotříska 22 mm
6. Stropní nosník 60 x 240 mm; vzduchová mezera 120 mm; tepelná izolace 120 mm
7. Rošt z latí 30 mm
8. Sádrokarton 2x 12,5 mm

Tloušťka celkem 402 mm

Požární odolnost REI 60
Vzduchová neprůzvučnost R'_{w} – 62 dB
Kročejová neprůzvučnost $L'_{n,w}$ – 54 dB

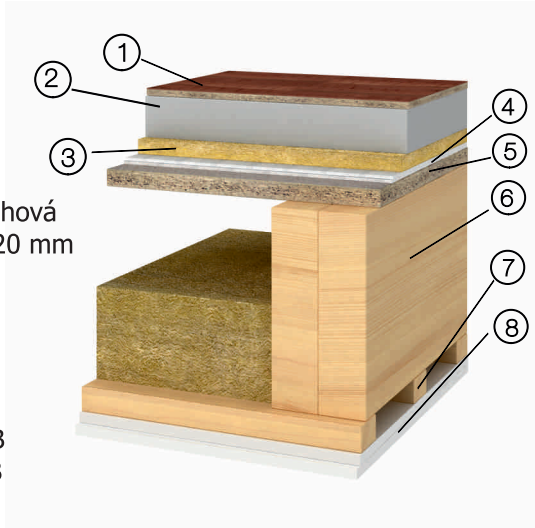

Skladby konstrukcí

Nízká hodnota součinitele prostupu tepla stěnové konstrukce od U = 0.18 W/m^2.K zajišťuje tepelnou pohodu v mrazivé zimě stejně jako v horkých letních dnech. Kvalitní skladba konstrukcí zaručuje nízkou tepelnou ztrátu domů a tím i nízké náklady na vytápění. Domy firmy RD Rýmařov s. r. o. se řadí mezi ekologické domy, které jsou jak v průběhu výroby, tak i užívání velmi šetrné k životnímu prostředí a naplňují tím trend trvale udržitelného rozvoje v rámci stavebnictví.

Schéma sedlové střešní konstrukce

1. Střešní krytina
2. Střešní latě 33 mm
3. Kontralatě 33 mm
4. Difusní folie (kontaktní)
vzduchová mezera30 mm
5. Krokev 60 x 180 mm; laťování 60 mm
(vyplněno tepelnou izolací 3 x 80 mm)
6. Parobrzda
7. Sádrovláknitá deska Fermacell 15 mm

Tloušťka celkem 351 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,179 W/m^2.K

Požární odolnost REI 30 DP3

Schéma ploché střešní konstrukce

1. Oplechování (titanzinek)
2. Hydroizolační folie z PVC
3. Separační folie
4. Spárové klíny z EPS polystyrenu (střešní) (min. 100 mm)
5. Parozábrana
6. Dřevotříska 22 mm
7. Střešní nosník 60 x 240 mm; vzduchová mezera 200 mm; tepelná izolace 40 mm
8. Rošt z latí 30 mm
9. 2x Sádrokarton 12,5 mm
10. Obvodová stěna
11. Střešní atika

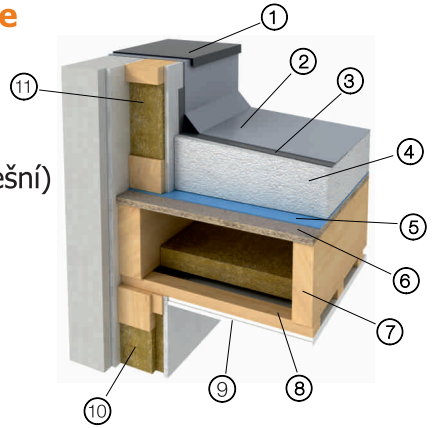

Tloušťka celkem min. 480 mm
Součinitel prostupu tepla U min. = 0,14 W/m^2.K

Požární odolnost REI 60 DP2

Skladby konstrukcí

Schéma spoje štítu a stropu podkroví

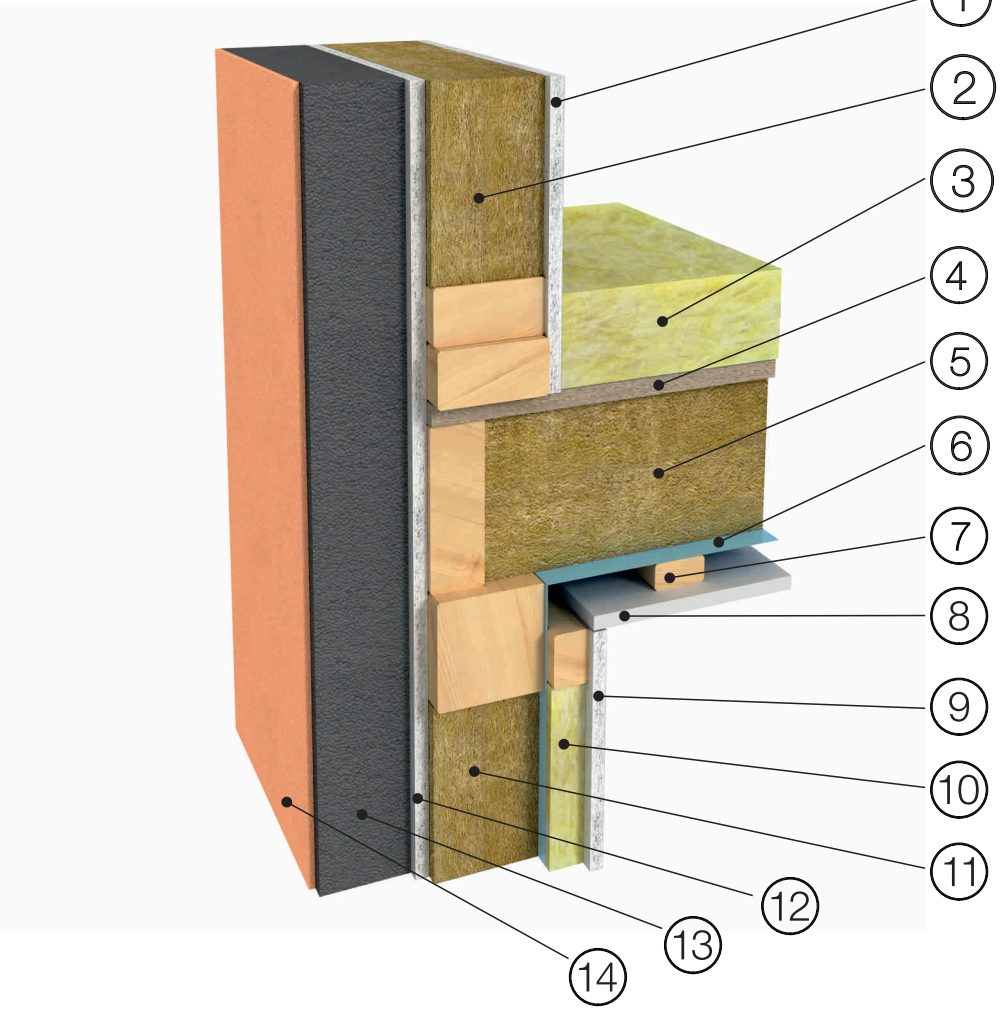

1. Deska Fermacell 15 mm
2. Dřevěný rám 60x120 mm + minerální izolace 120 mm
3. Skelná izolace 100 mm
4. Dřevotříska 22 mm
5. Stropní nosník 60x180 + minerální izolace 180 mm
6. Parobrzda
7. Dřevěný rošt 30x60 mm
8. Sádrokartonová deska 15 mm
9. Deska Fermacell 15 mm
10. Dřevěný rám 40x60 mm + skelná izolace 40 mm
11. Dřevěný rám 60x120 mm + minerální izolace 120 mm
12. Deska Fermacell 15 mm
13. Polystyren EPS-F 100 mm
14. Síť, malta, omítka 7 mm

Skladby konstrukcí

Konstrukce typových řad rodinných domů

Řada SOLO

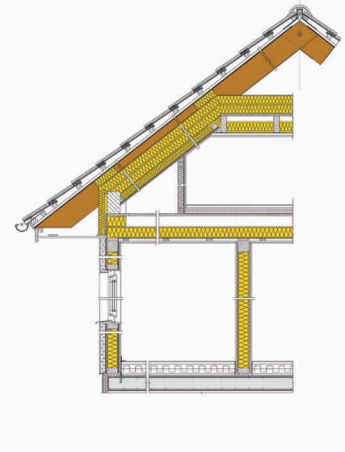

Řada NOVA

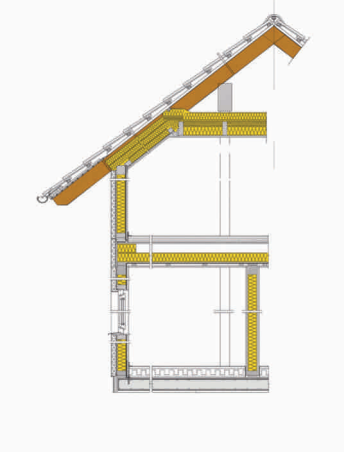

Řada DIMENZE

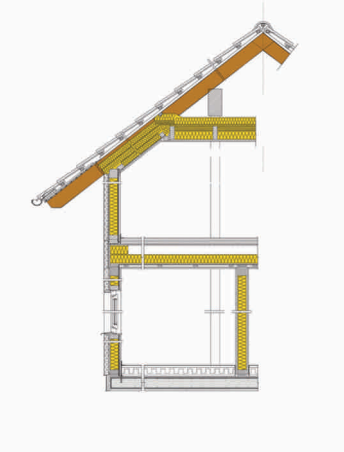

Řada KUBIS

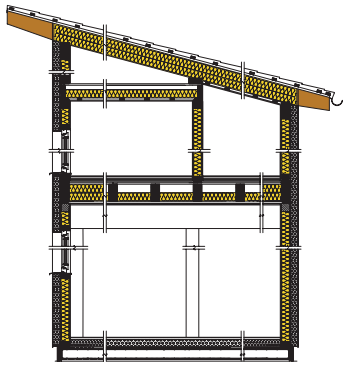

Řada LARGO

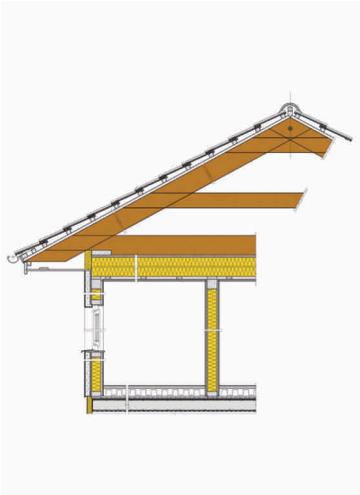

Řada CITY

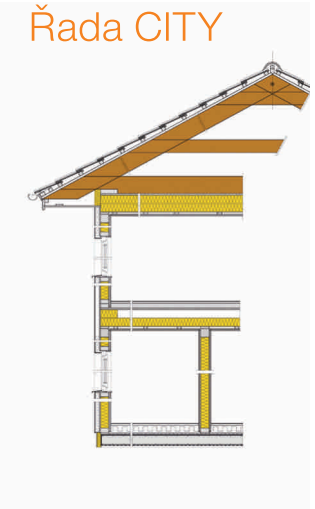

Příklady stavebních technologií pro součinitele prostupu tepla U = 0,148 W/m².K

SYSTÉMY S PERSPEKTIVOU

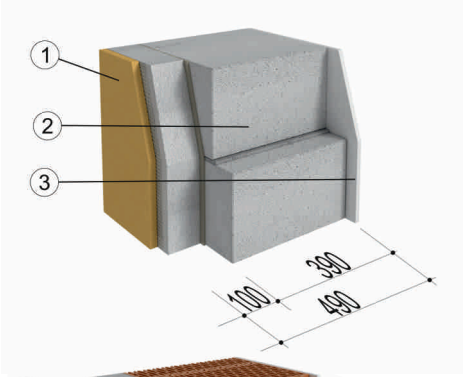

1. Kontaktní zateplovací systém BAUMIT (polystyren EPS F plus šedý, tl. 100 mm).
2. Zdivo z tvárnic YTONG P2-400 na tenkovrstvou maltu, tl. 375 mm.
3. Vnitřní vápenná omítka, tl. 15 mm.

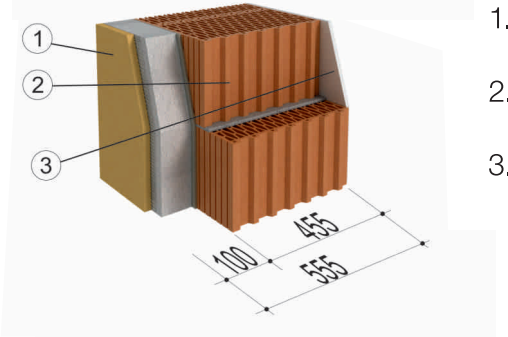

1. Kontaktní zateplovací systém BAUMIT (polystyren EPS F plus šedý, tl. 100 mm).
2. Zdivo z tvárnic POROTHERM 44 P+D na maltu lehkou, tl. 440 mm.
3. Vnitřní vápenná omítka, tl. 15 mm.

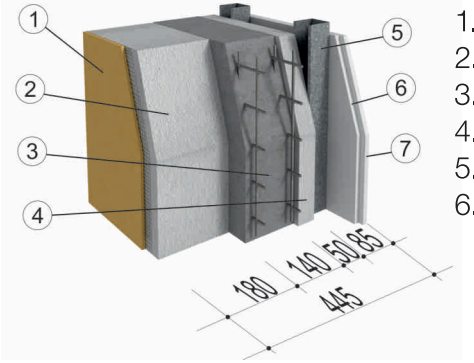

1. Venkovní omítka BAUMIT.
2. Polystyren EPS F plus šedý, tl. 180 mm.
3. ŽB monolit. konstrukce, tl. 140 mm.
4. Polystyren EPS F plus šedý, tl. 50 mm.
5. OC rošt SDK předstěny.
6. Předstěna z SDK 2x12,5 mm.

SYSTÉM RD Rýmařov

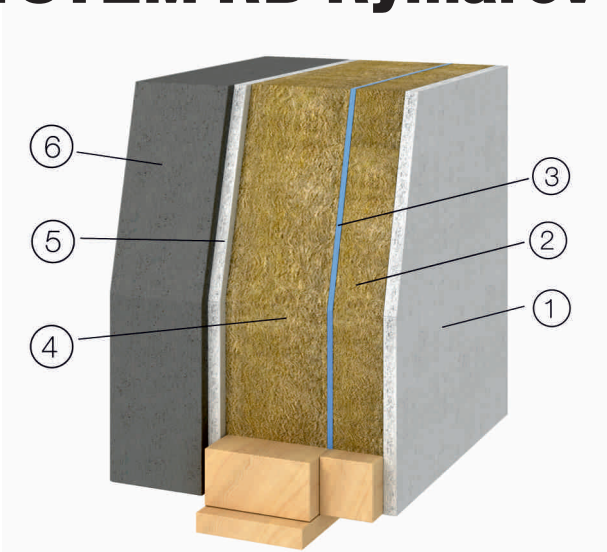

1. Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm.
2. Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací), tl. 40 mm.
3. Parozábrana.
4. Dřevěný rám 120x60 mm (vyplněn tepelnou izolací)
5. Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm.
6. Kontaktní zateplovací systém se strukturální omítkou tl. 107 mm (šedý polystyren).

Ceny skladeb konstrukcí zdících technologií (systémy s perspektivou) byly vypočteny dle databáze cen stavebních prací RTS cenové úrovně září 2015.

Obvodové stěny

Obvodové stěny sendvičové skladby rámu 120 mm jsou přichystány z výroby i s termofasádou. Osazení vchodových dveří a oken je variabilní a závisí dle přání zákazníka a statických požadavků.

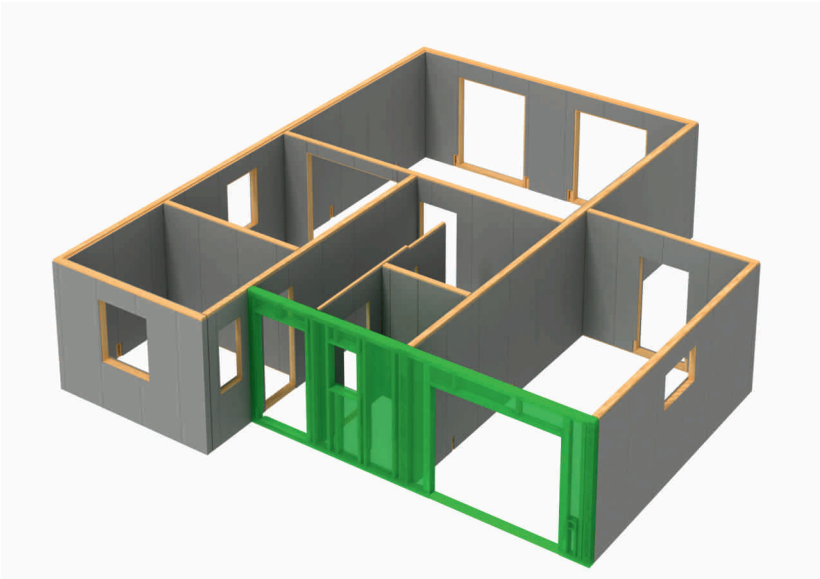

Fyzikální vlastnosti:

Požární bezpečnost staveb - požární odolnost REI REW = 60 DP3
Akustika - vzduchová neprůzvučnost 44 dB
Ochrana tepla - součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m^2.K
(varianta U = 0,16 W/m^2.K)

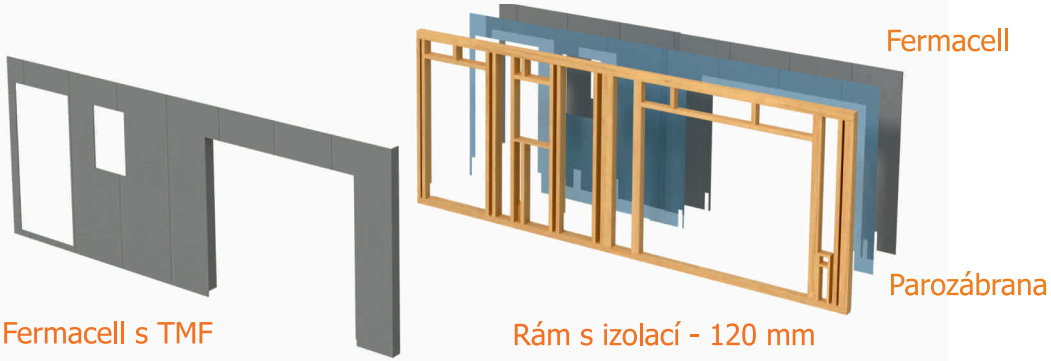

Vnitřní příčky nosné

Vnitřní stěna rámu 120 mm s vloženým překladem (statickým prvkem). Příprava otvoru ve stěně závisí na požadavcích otvoru.

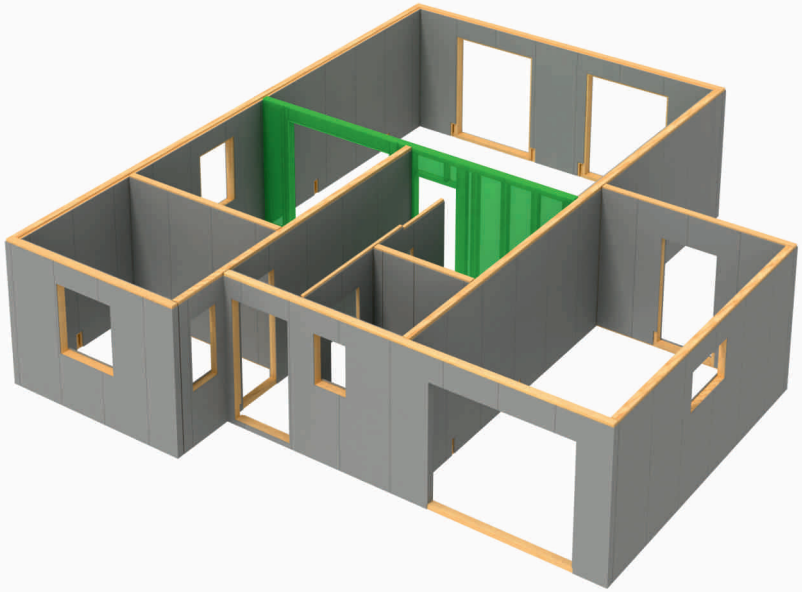



Fermacell

Fermacell

Rám s izolací - 120 mm

Stěnové panely:

- obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky,
- sendvičová konstrukce s vynikajícími tepelnými vlastnostmi,
- zabudované truhlářské výrobky,
- příprava na elektroinstalaci.

Fyzikální vlastnosti:

Požární bezpečnost staveb - požární odolnost REI REW = 60 DP3

Vnitřní příčky dělící

Vnitřní příčka s rámem 60 mm. Příprava a velikost otvoru je dána požadavkem zákazníka. Do otvoru lze poté osadit zárubeň s dveřmi dle požadavku zákazníka.

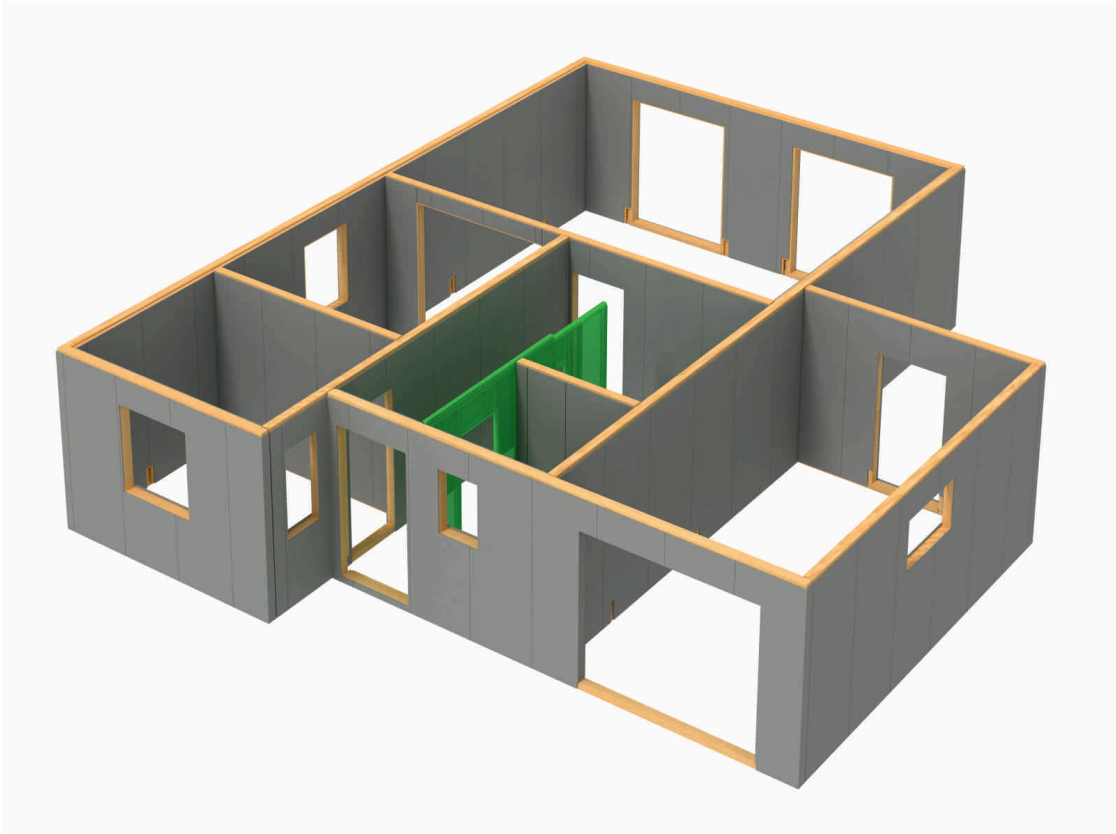

Vnitřní příčka rámu 60 mm. Příprava a velikost otvoru je dána požadavkem zákazníka.

Spolupráce řešení konstrukčních detailů

Možné druhy spojení stěn obvodových a vnitřních. Stěny se spojují pomocí vrutů k tomuto rozměrově určených. U obvodových stěn se musí dbát na prolepení folie parozábrany. Stěny lze k sobě spojovat přímo nebo pod různými úhly.

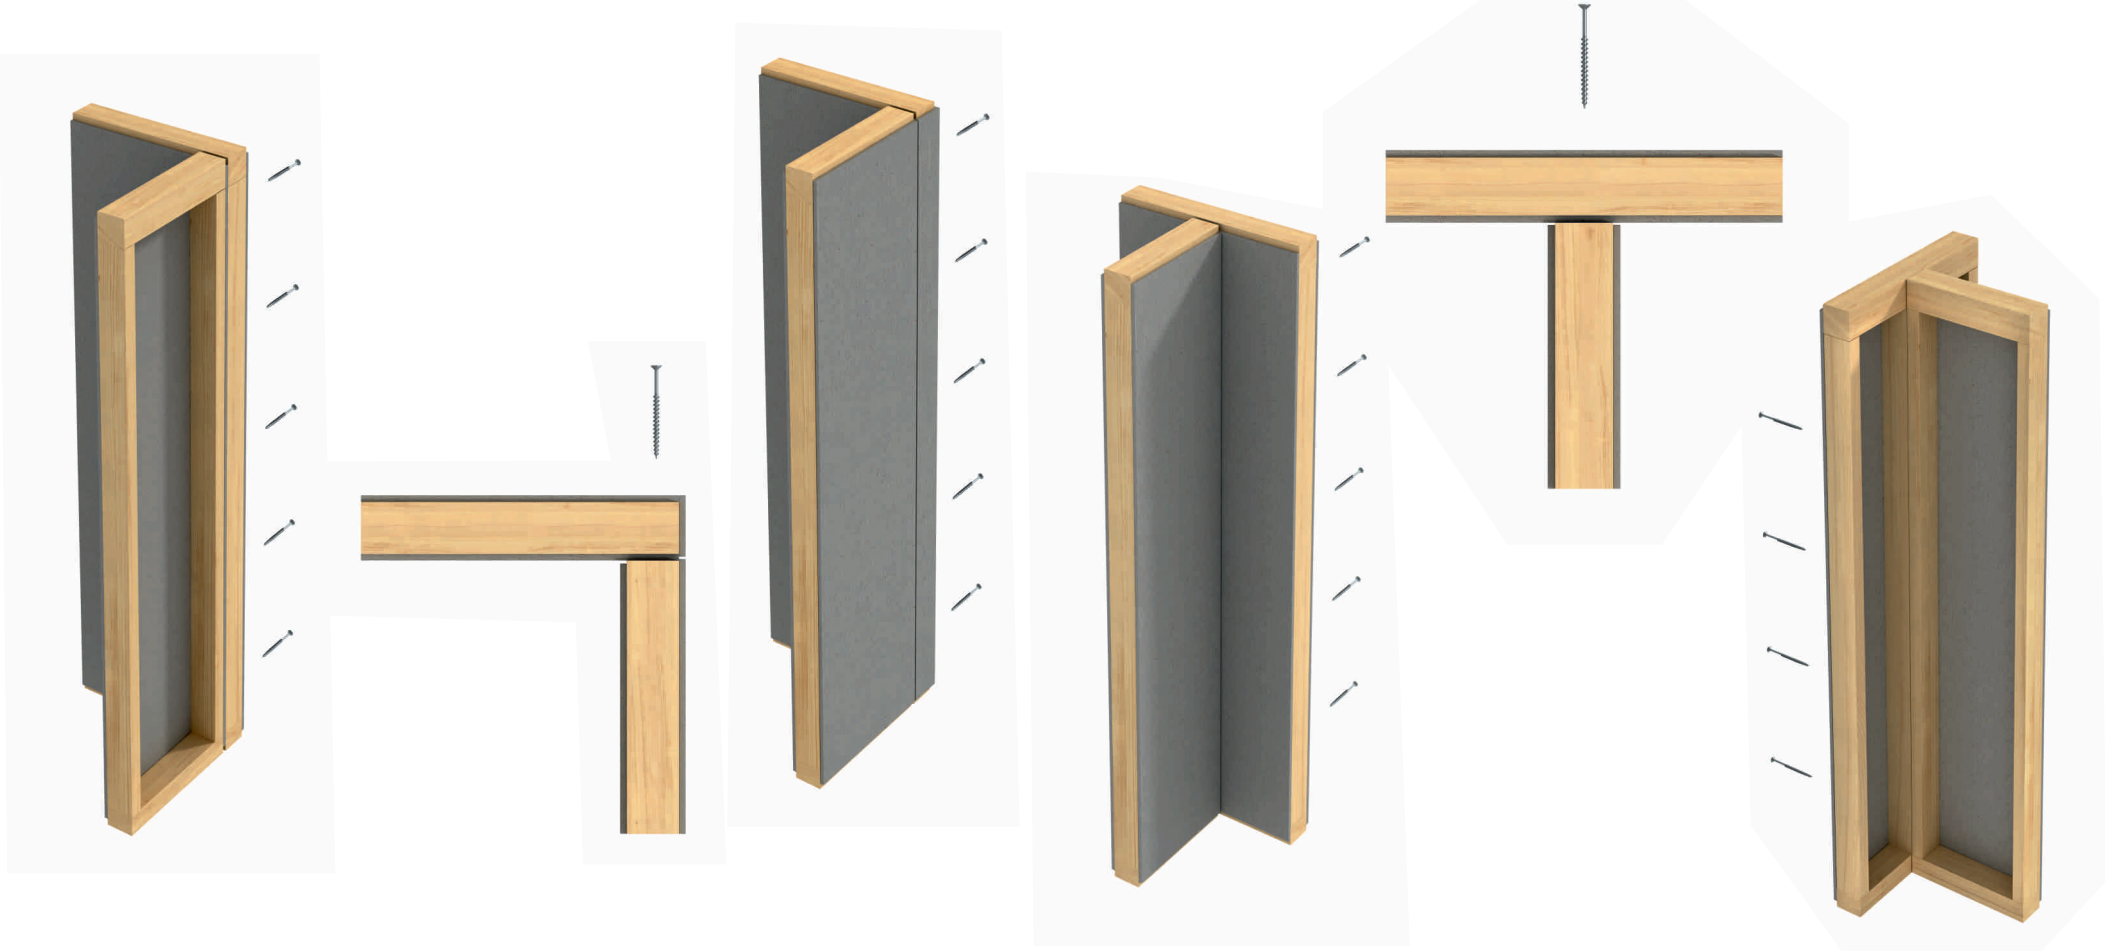

Stropy nad přízemím

Stropy přízemí mohou obsahovat jak otvor pro schodiště a komín, tak i další různé otvory. Komínový otvor je z požární bezpečnosti opláštěn fermacellovou deskou. V Určitých případech je statikem předepsaná ocelová výztuha profilu „I". Stropy jsou tvořeny z více vrstev a proto se ocelová výztuha profilu „I". Stropy jsou tvořeny z více vrstev a proto se nemusíte bát hluku v domě.

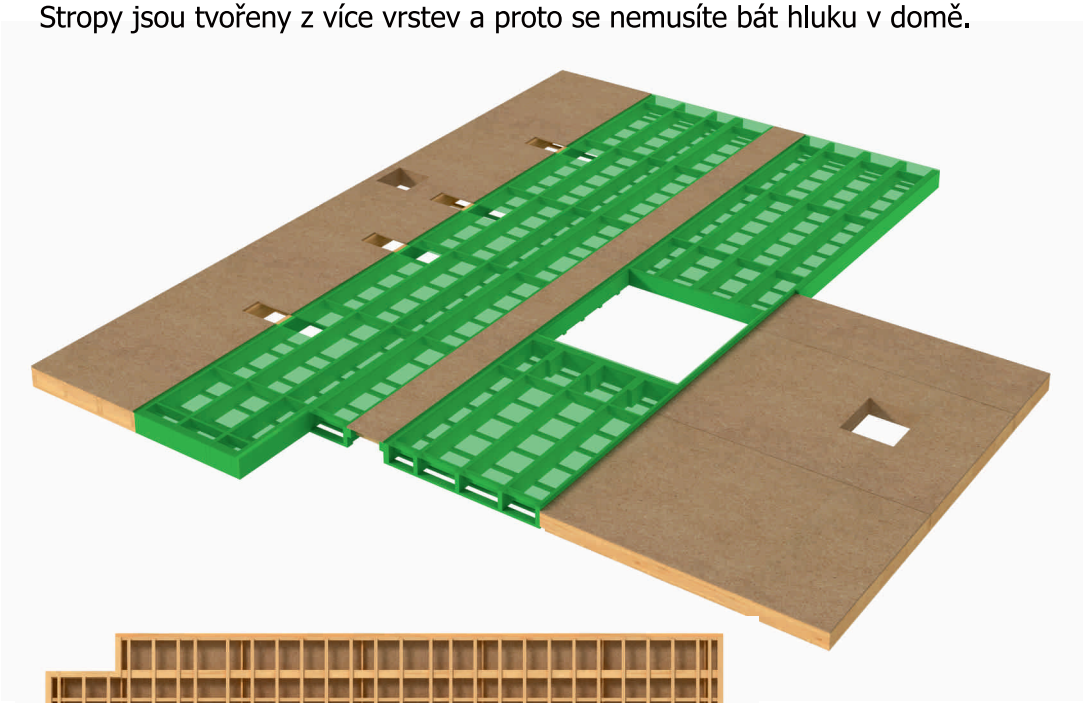

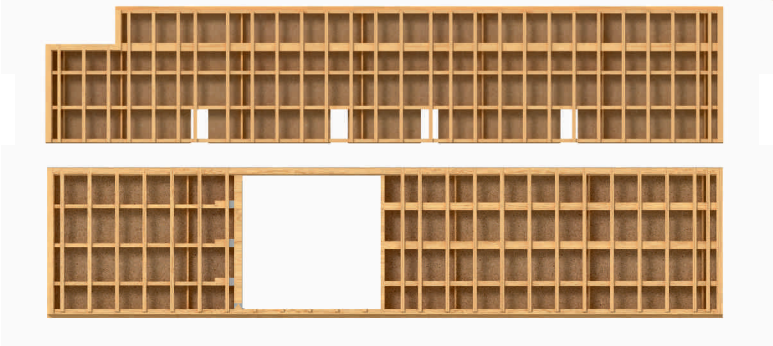

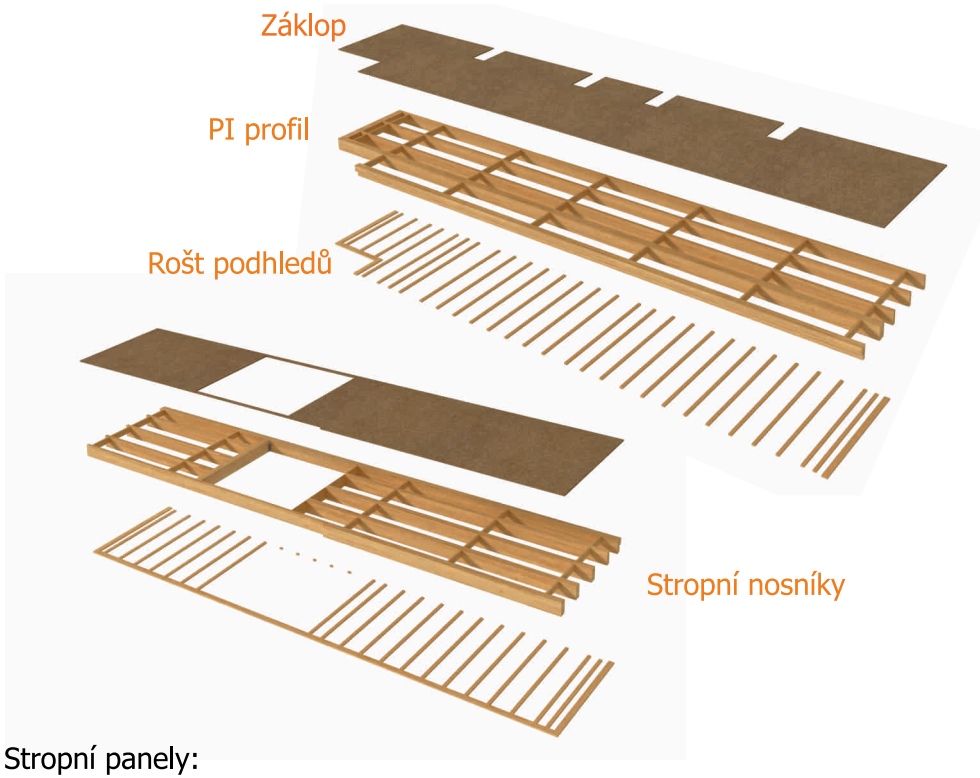

Stropní panely:

- rozměrová přizpůsobivost skládaných panelů,
- dimenzování dle statiky Vašeho objektu,
- odpovídající protipožární parametry,
- schválené akustické parametry.

Stropy nad podkovím

Stropy podkroví je možno stejně jako stropy přízemí osadit různými druhy otvorů. Komínový otvor je opět opláštěn fermacellovou deskou.

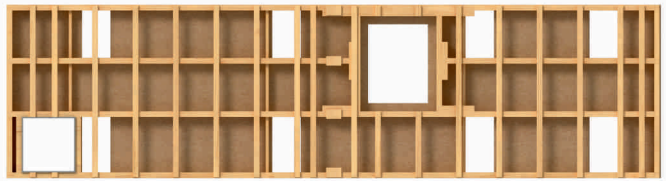

Stropní panely:

- rozměrová přizpůsobivost skládaných panelů,
- dimenzování dle statiky Vašeho projektu,
- odpovídající protipožární parametry,
- schválené akustické parametry.

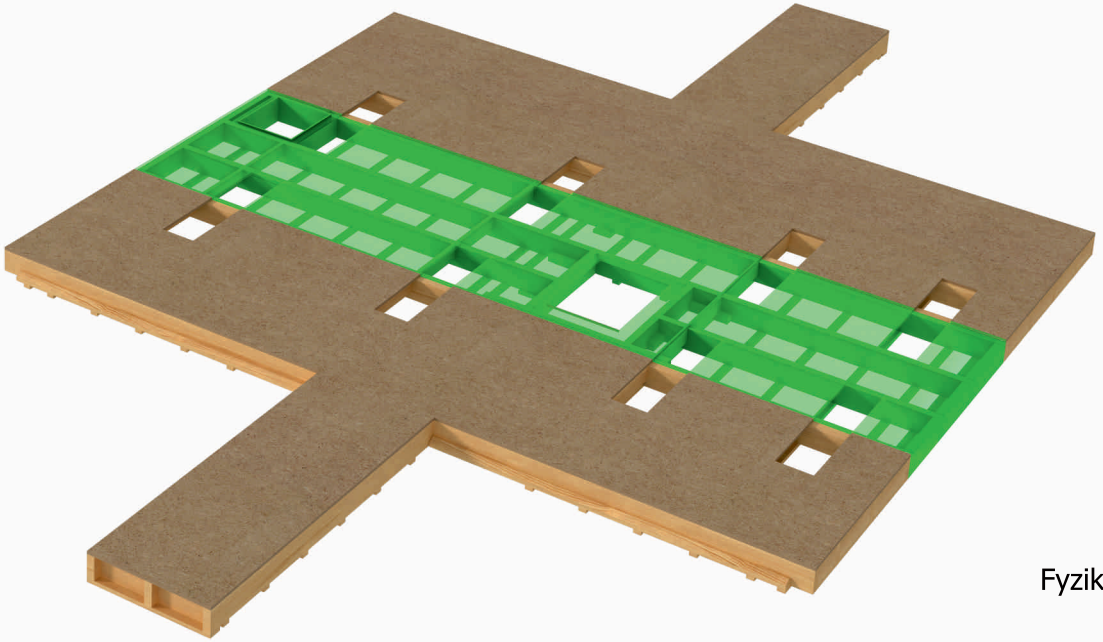

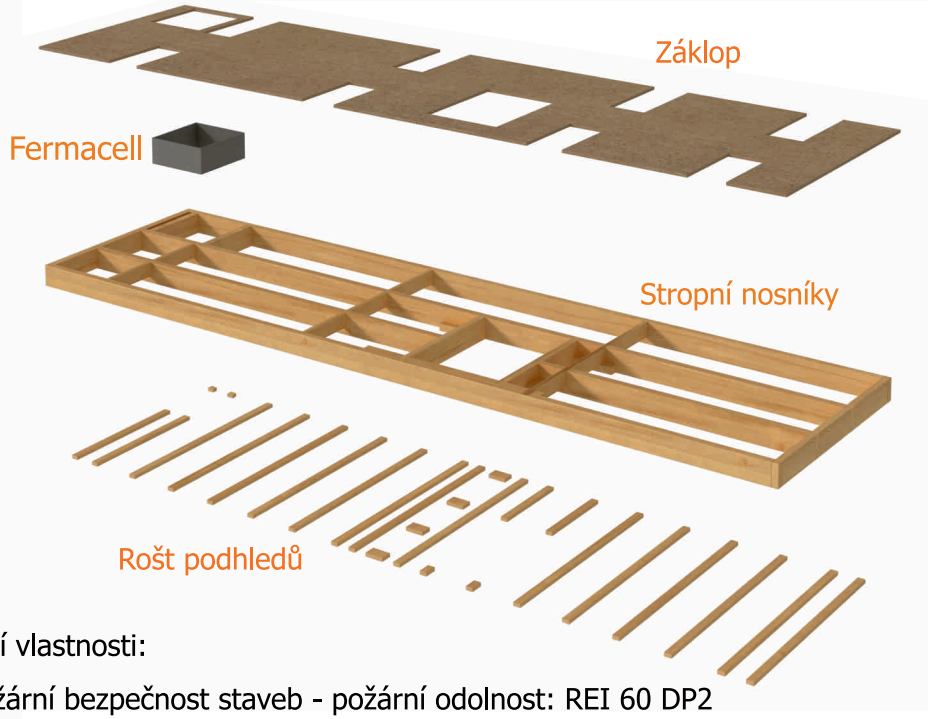

Fyzikální vlastnosti:

Požární bezpečnost staveb - požární odolnost: REI 60 DP2

Ochrana tepla - součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m^2.K

Střešní kostrukce - vaznicový krov

Využijte kvalitu a přesnost dílců zpracovaných na NC strojích, bezchybnost montáže sestav díky přípravě konstrukce v 3D programech a získaný čas využijete pro další rozvoj.

Vaznicový krov, jehož hlavním znakem je zvýšená obvodová stěna a konstrukce krovu vaznicové soustavy. Hlavní výhodou je vysoká variabilita dispozičního řešení se značnou volností umístění schodiště.

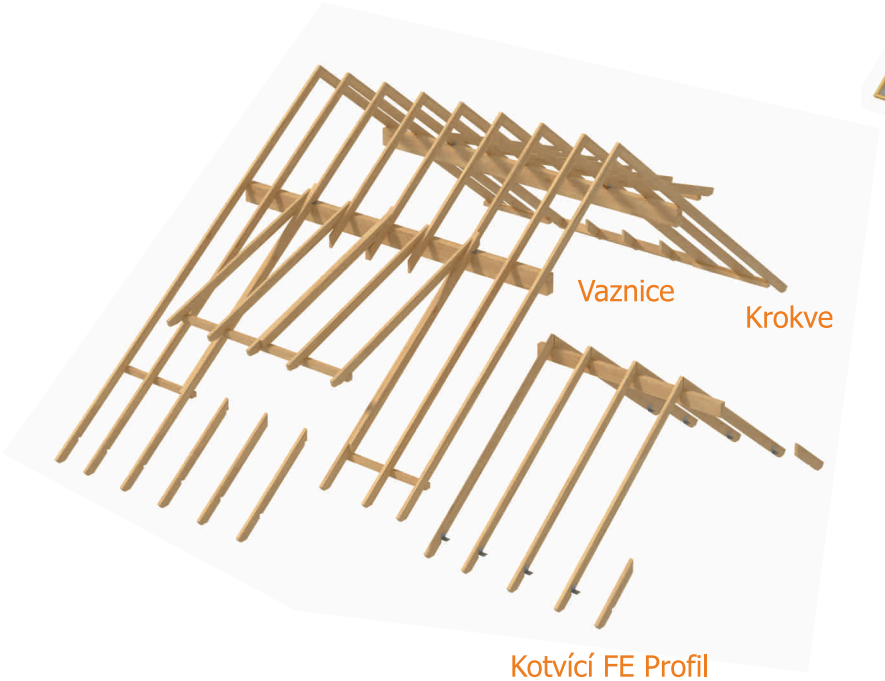

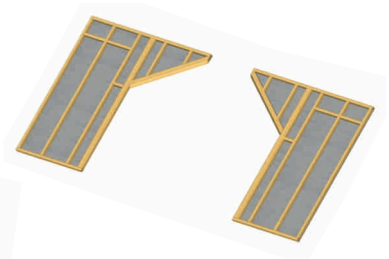

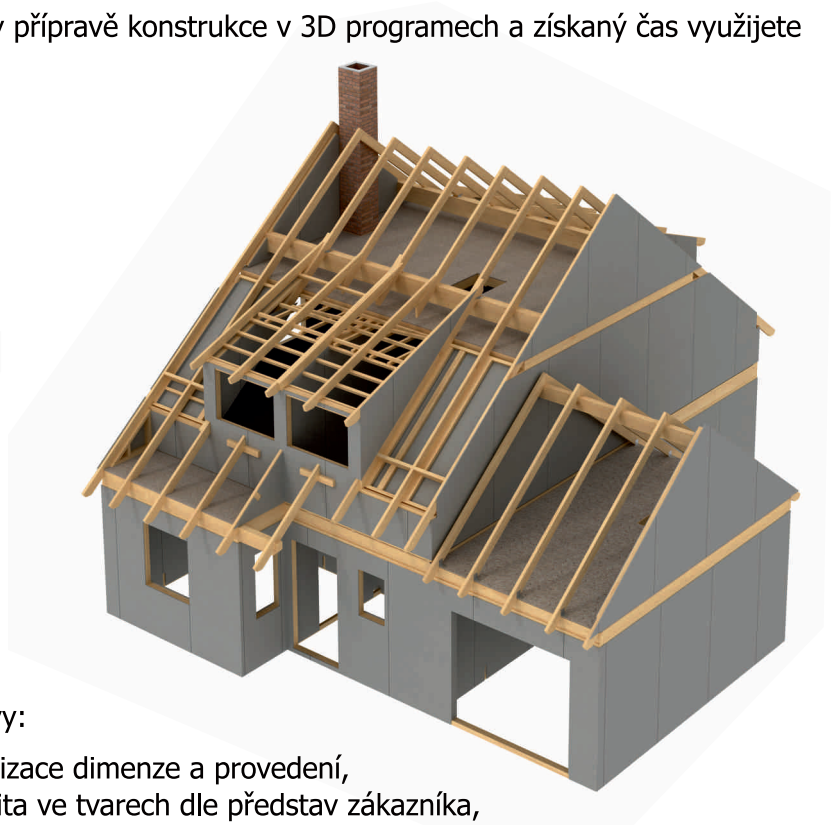

Střešní sestavy:

- optimalizace dimenze a provedení,
- variabilita ve tvarech dle představ zákazníka,
- prověřené střešní systémy a detaily střešních konstrukcí,
- vynikající ochrana tepla.

Fyzikální vlastnosti:

Požární bezpečnost staveb - požární odolnost šikmého stropu: EI, 30
Ochrana tepla - součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m^2.K

Střešní kostrukce - hambálkový krov

Tento systém je standardní konstrukcí, vycházející z principu přízemí domu s obydleným podkrovím a hambálkovým krovem.

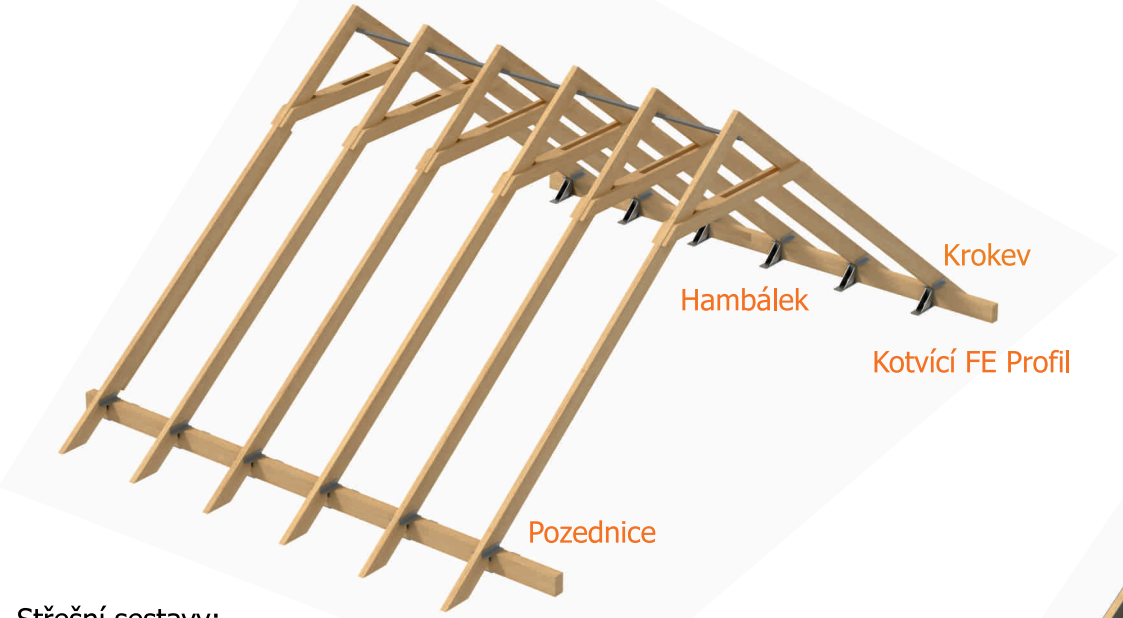

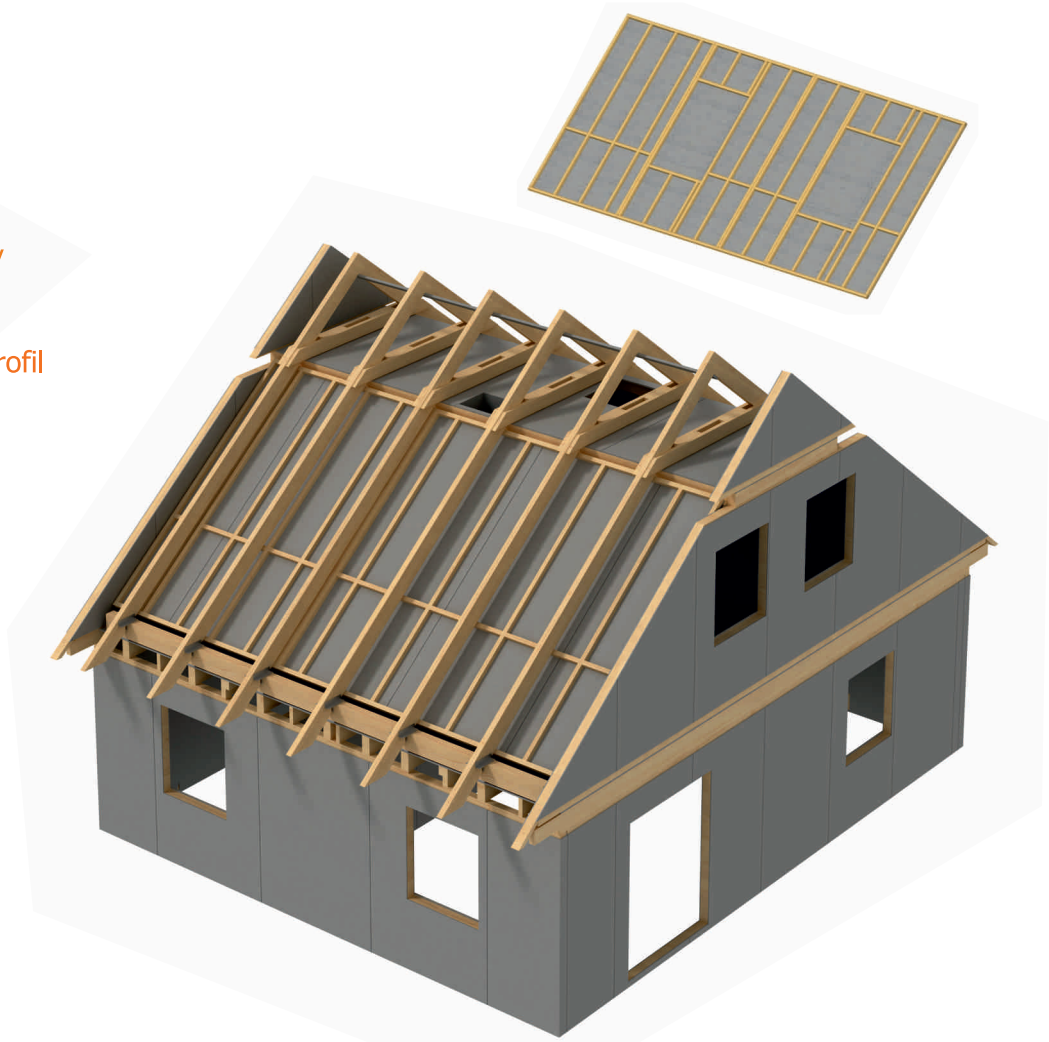

Střešní sestavy:

- optimalizace dimenze a provedení,
- variabilita ve tvarech dle představ zákazníka,
- prověřené střešní systémy a detaily střešních konstrukcí,
- vynikající ochrana tepla.

Fyzikální vlastnosti:

Požární bezpečnost staveb - požární odolnost šikmého stropu EI,30

Ochrana tepla - součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m^2.K

Obvodové stěny

Na obvodové stěny dodáváme kromě klasické termofasády i dřevěný palubkový obklad. Na stěnu je ve výrobě nachystán dřevěný rošt s deskami palubky v požadovaném nátěru. V podobné formě příprava i pro obložení kamennými či dalšími obklady.

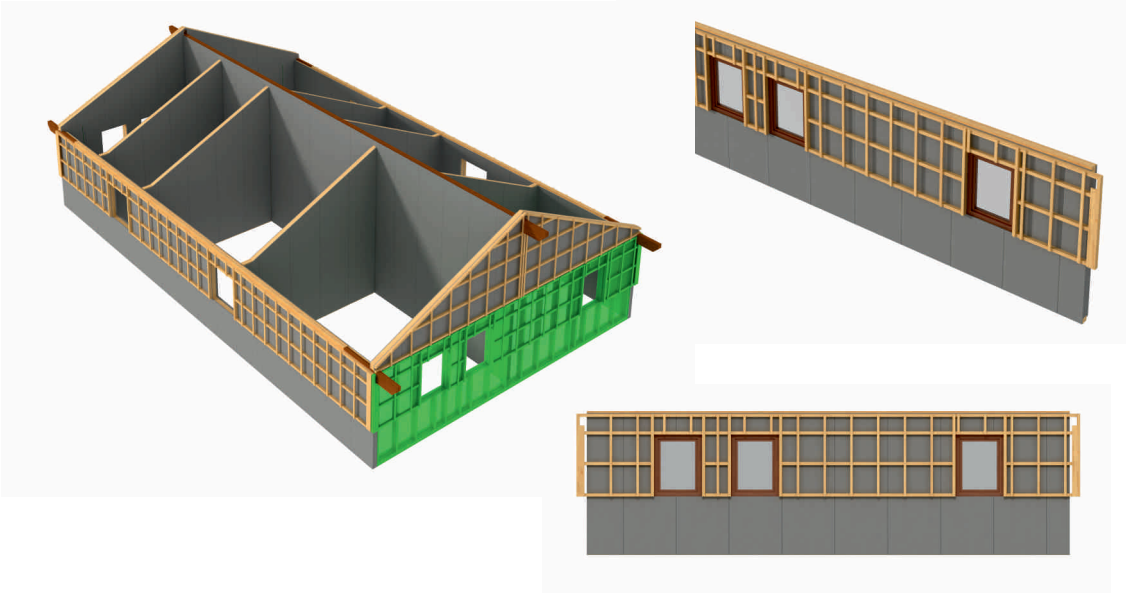

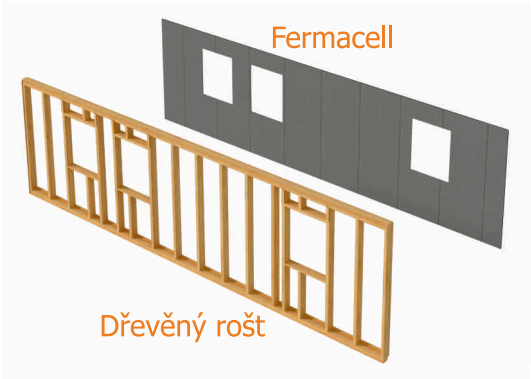

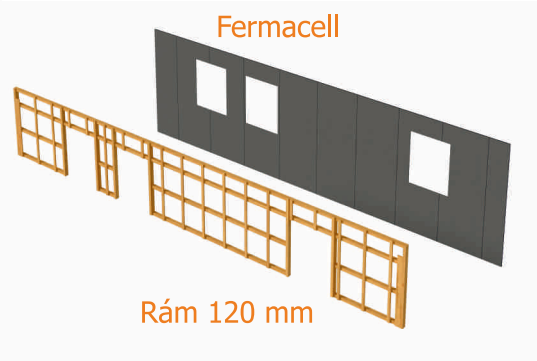

Doplňky:

- garáže, arkýře, stříšky, pergoly,
- typové i atypické prvky,
- esteticky sladěné s objektem.

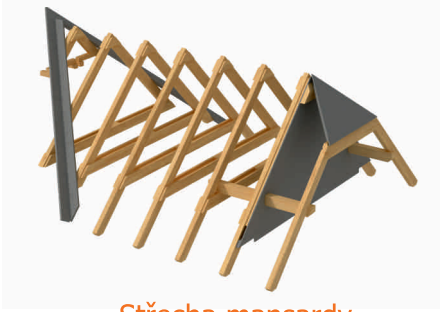

Podlahová konstrukce - pod krbem

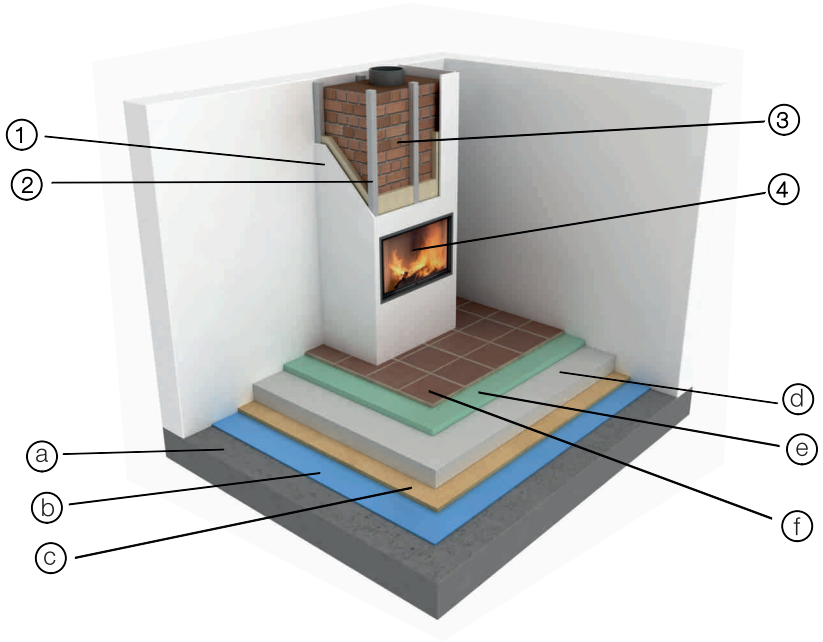

obložení komína
1. sádrovláknitá deska Fermacell,
2. kotvící profil CW,
3. komínová tvarovka,
4. krbová kamna.

povrchová úprava podlahy
a) železobetonová deska,
b) PE fólie,
c) vyrovnávací podsyp Fermacell,
d) porobeton 100 mm
(při vyšším zatížení betonový sokl),
e) podlahový dílec Fermacell,
f) keramická dlažba, elastická spárovací hmota.

Podlahová konstrukce - v přízemí

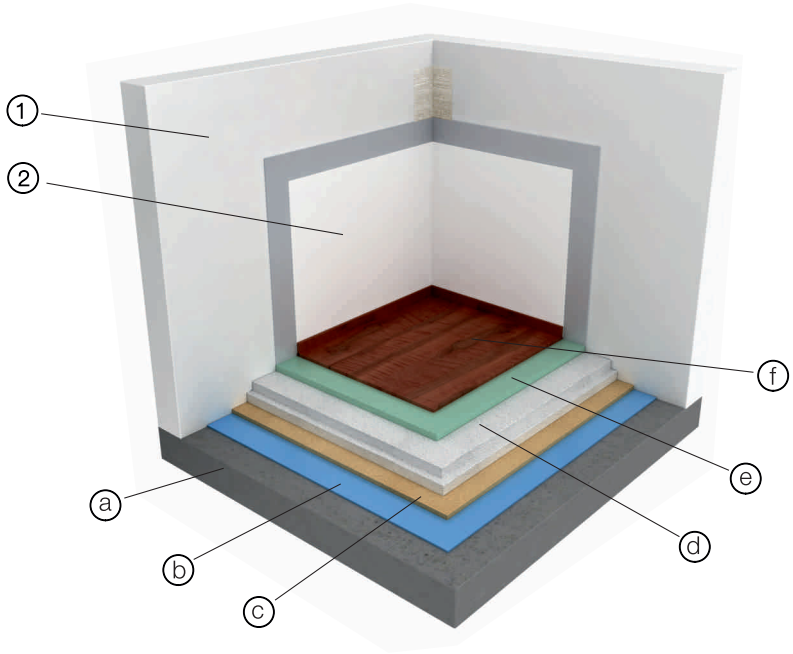

povrchová úprava stěn
1. sádrovláknitá deska Fermacell,
2. vnitřní malba 2 x.

povrchová úprava podlahy
a) železobetonová deska,
b) PE fólie,
c) vyrovnávací podsyp Fermacell,
d) podlahová polystyren 2 x 50 mm,
e) podlahový dílec Fermacell,
f) podlahová krytina - laminát.

Podlahová konstrukce - v koupelně v přízemí

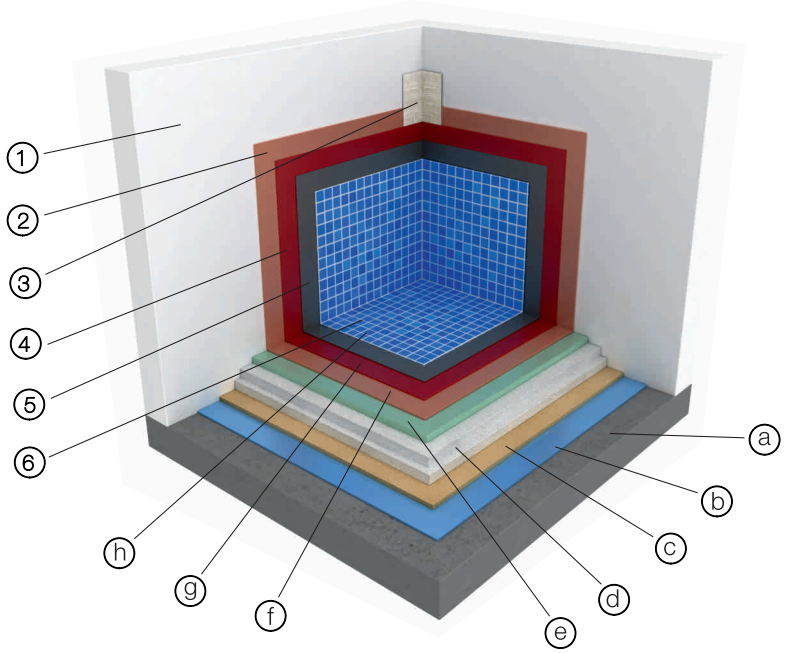

povrchová úprava stěn
1. sádrovláknitá deska Fermacell,
2. základní nátěr Fermacell,
3. těsnící pásek Fermacell,
4. tekutá fólie Fermacell,
5. flexibilní lepidlo Fermacell,
6. keramický obklad, elastická spárovací hmota.

povrchová úprava podlahy
a) železobetonová deska,
b) PE fólie,
c) vyrovnávací podsyp Fermacell,
d) podlahový polystyren 2 x 50 mm,
e) podlahový dílec Fermacel,
f) základní nátěr Fermacell,
g) tekutá fólie Fermacell,
h) keramický obklad, elastická spárovací hmota.

Podlahová konstrukce - v koupelně v podkroví

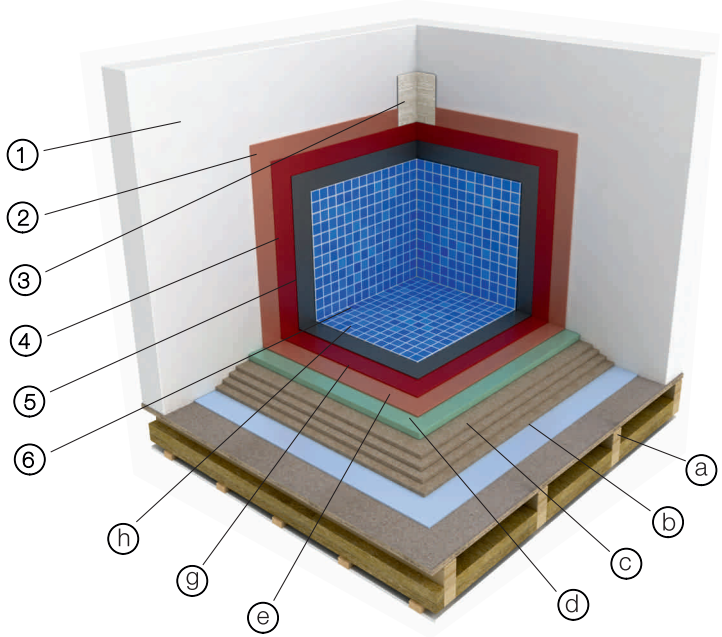

povrchová úprava stěn
1. sádrovláknitá deska Fermacell,
2. základní nátěr Fermacell,
3. těsnící pásek Fermacell,
4. tekutá fólie Fermacell,
5. flexibilní lepidlo Fermacell,
6. keramický obklad, elastická spárovací hmota.

povrchová úprava podlahy
a) stropní konstrukce,
b) podložka Mirelon 2 x,
c) dřevovláknitá deska měkká 4 x (Hobra),
d) podlahový dílec Fermacell,
e) základní nátěr Fermacell,
f) tekutá fólie Fermacell,
g) keramický obklad, elastická spárovací hmota.

Podlahová konstrukce - v podkroví

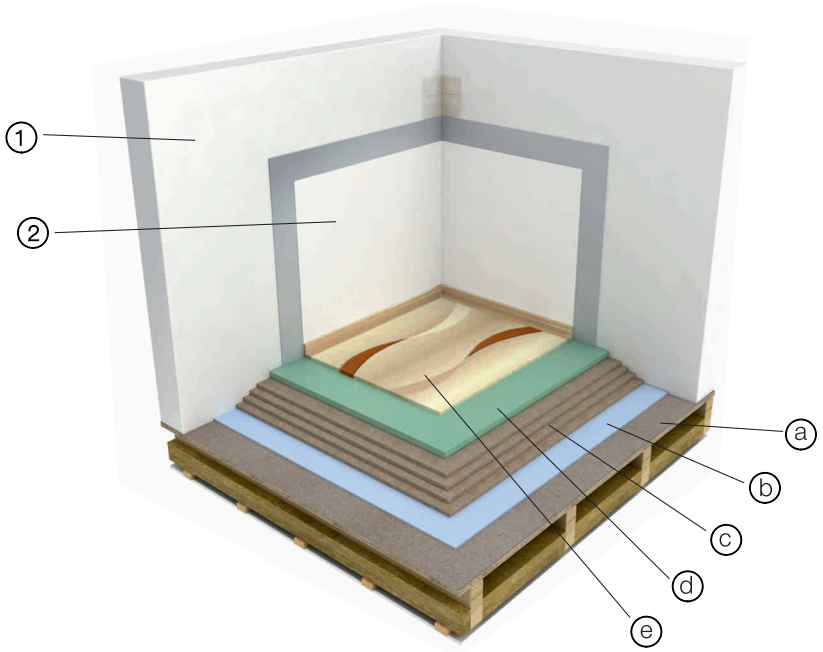

povrchová úprava stěn
1. sádrovláknitá deska Fermacell,
2. lepidlo tapety.

povrchová úprava podlahy
a) stropní konstrukce,
b) podložka Mirelon 2 x,
c) dřevovláknitá deska měkká 4 x (Hobra),
d) podlahová dílec Fermacell,
e) podlahová krytina - koberec.

Obvodová stěna - s vnějším dřevěným obložením

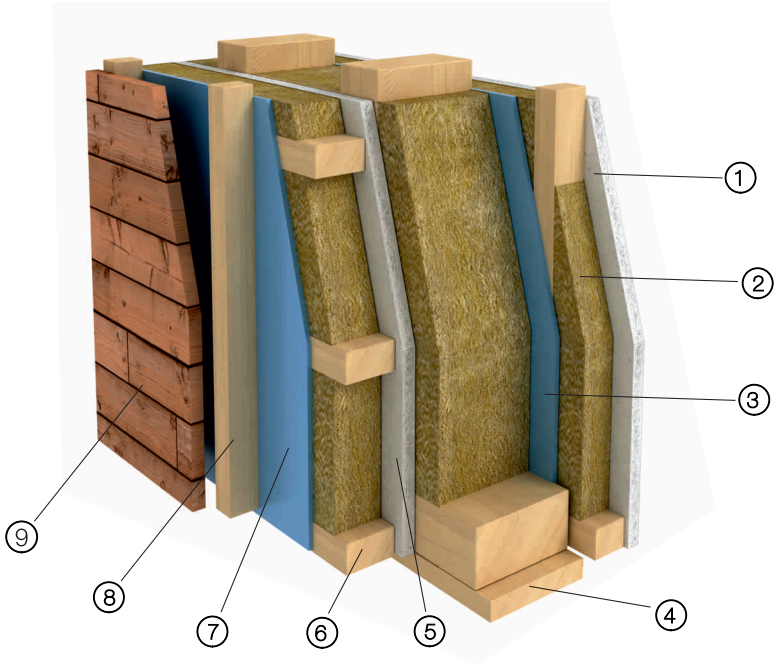

1. sádrovláknitá deska Fermacell,
2. dřevěný rošt, tepelná izolace 40 mm,
3. parozábrana,
4. nosný rám 120 mm s tepelnou izolací,
5. sádrovláknitá deska Fermacell,
6. dřevěný rošt, tepelná izolace 60 mm,
7. difúzní fólie,
8. dřevěný rošt, provětrávaná mezera,
9. vnější dřevěné obložení

Součinitel prostupu tepla U = 0,21 W/m^2.K

Obvodová stěna - bez vnitřní předstěny do Modelu 2010

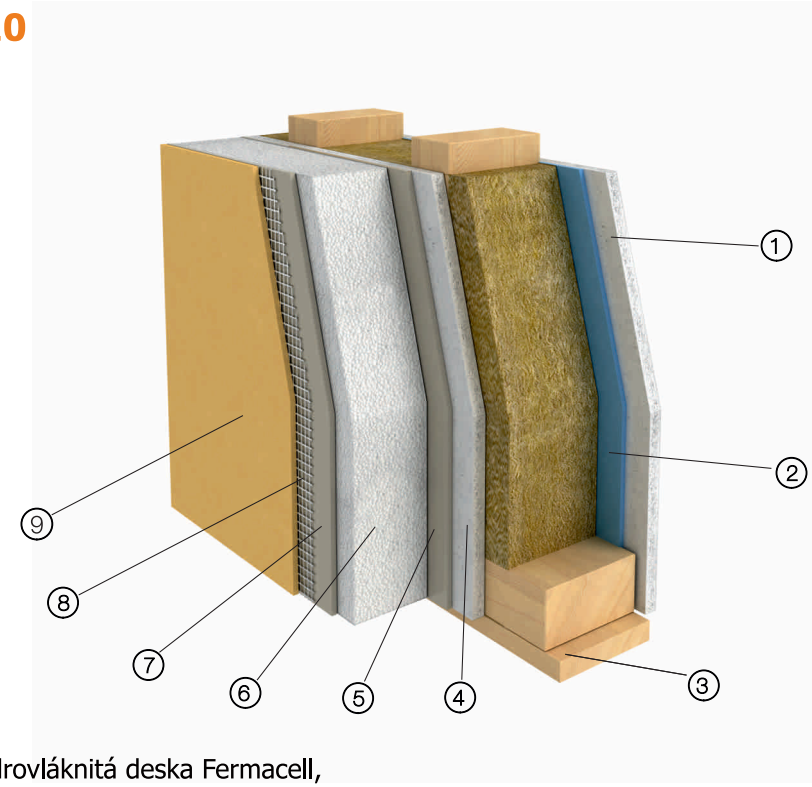

1. sádrovláknitá deska Fermacell,
2. parozábrana,
3. nosný rám 120 mm s tepelnou izolací,
4. sádrovláknitá deska Fermacell,
5. lepidlo polystyrenu,
6. polystyren 100 mm,
7. tmel síťoviny,
8. síťovina sklená,
9. probarvená venkovní omítka.

Součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m^2.K

Obvodová stěna - s vnitřní předstěnou do Modelu 2015

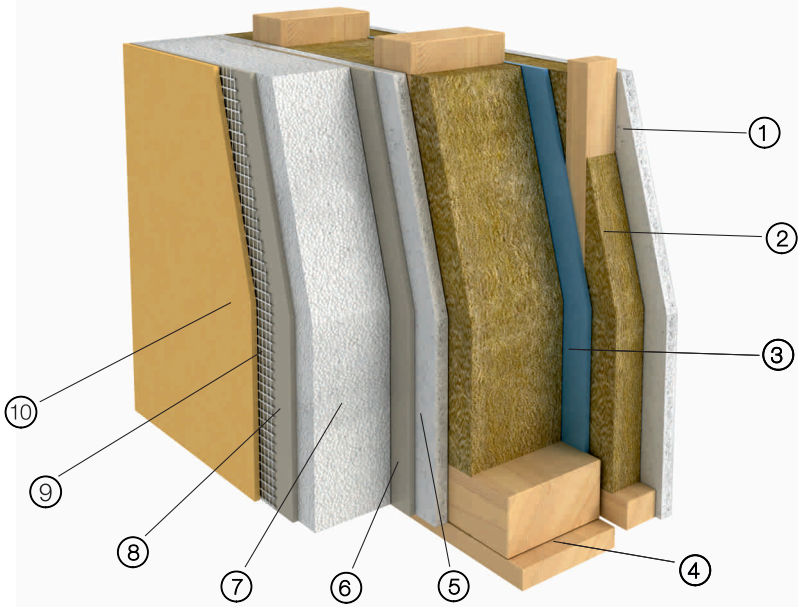

1. sádrovláknitá deska Fermacell,
2. předstěna 40 mm s tepelnou izolací,
3. parozábrana,
4. nosný rám 120 mm s tepelnou izolací,
5. sádrovláknitá deska Fermacell,
6. lepidlo polystyrenu,
7. polystyren 100 mm,
8. tmel síťoviny,
9. síťovina sklená,
10. probarvená venkovní omítka.

Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m^2.K

Obvodová stěna - s vnějším zděnou předstěnou

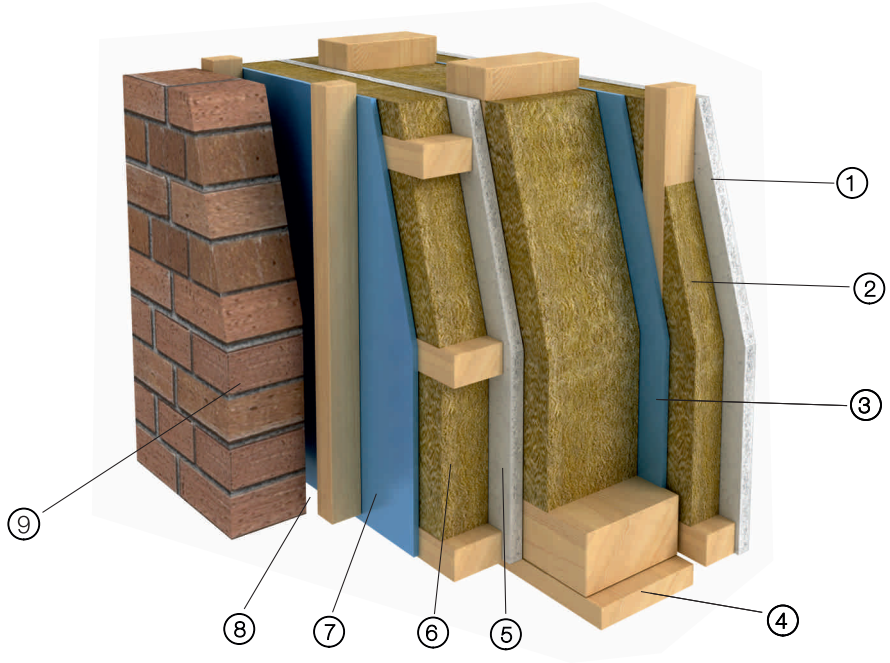

1. sádrovláknitá deska Fermacell,
2. dřevěný rošt, tepelná izolace 40 mm,
3. parozábrana,
4. nosný rám 120 mm s tepelnou izolací,
5. sádrovláknitá deska Fermacell,
6. dřevěný rošt, tepelná izolace 30 mm,
7. kontaktní difúzní folie
8. provětrávaná mezera,
9. zděná předsazená stěna (Klinker) - samostatná na samostatném základě.

Součinitel prostupu tepla U = 0,21 W/m^2.K

Detaily montážní stěny a umístění oken a dveří v konstrukci stěn

Detail umístění okna

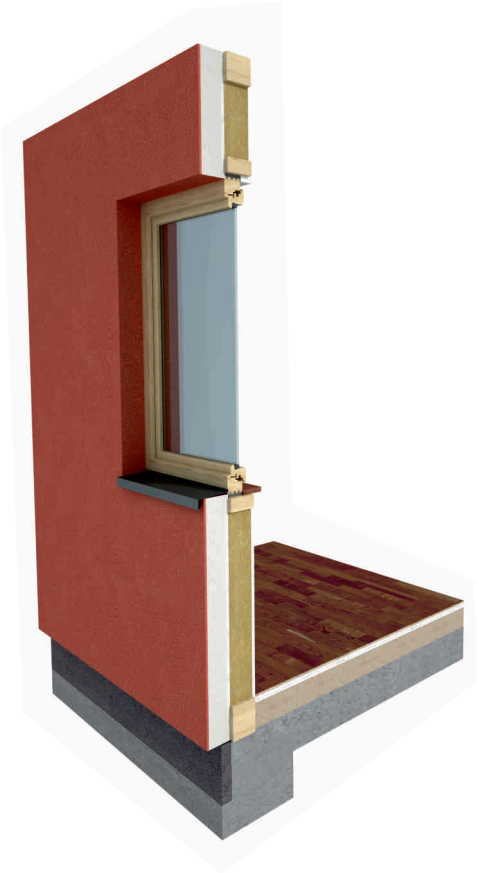

Montážní stěna

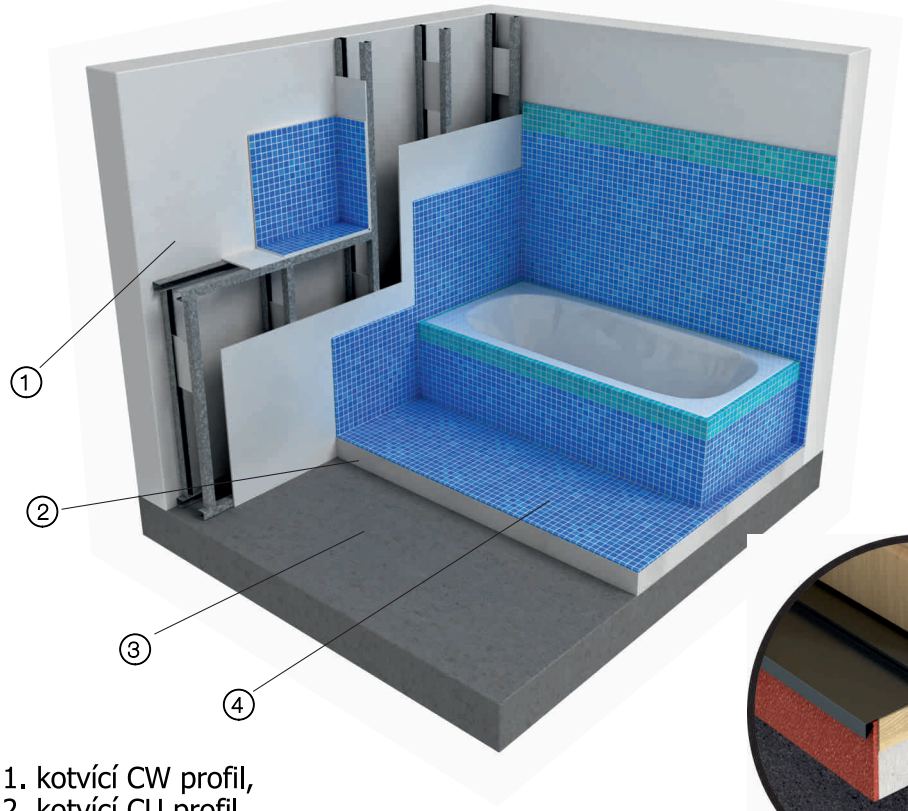

1. kotvící CW profil,
2. kotvící CU profil,
3. sádrovláknitá deska Fermacell,
4. keramický obklad, elastická spárovací hmota.

Detail umístění dveří

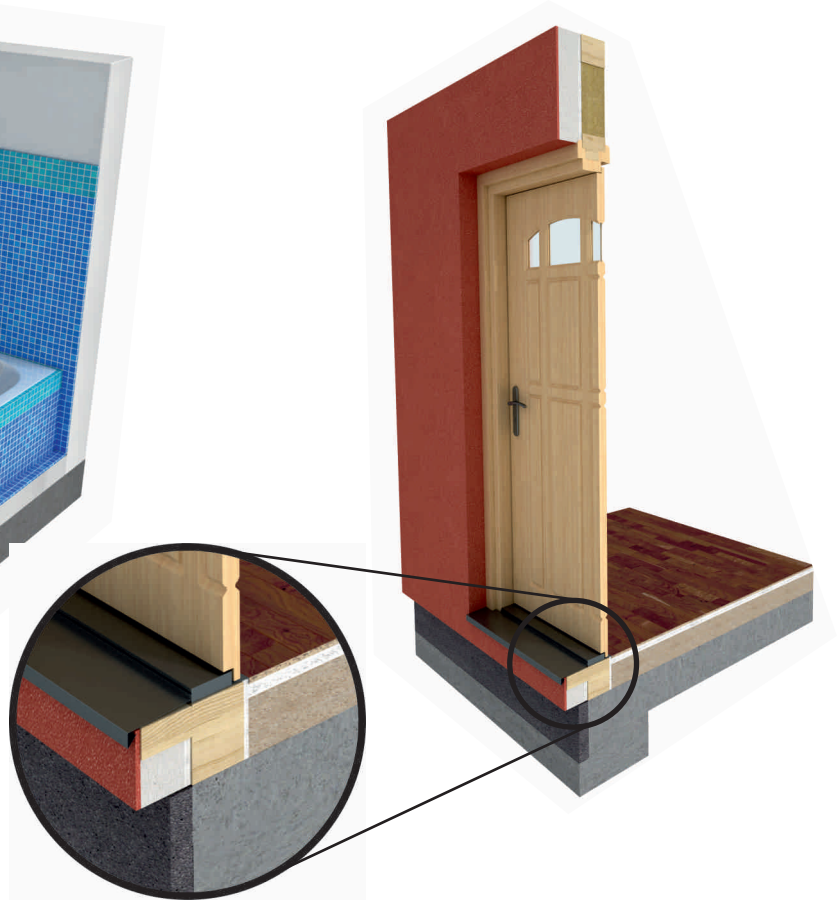

Software a projektová dokumentace

Pro zpracování výkresů se používá profesionální software s jehož pomocí dostává zákazník dokonale provedenou projektovou dokumentaci.

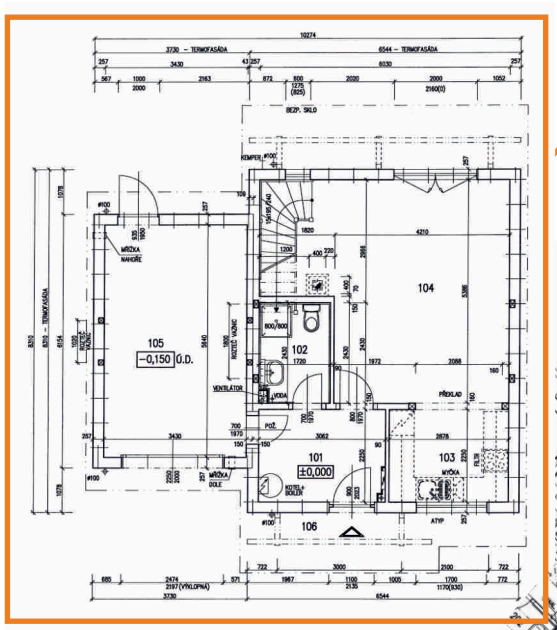

cadwork

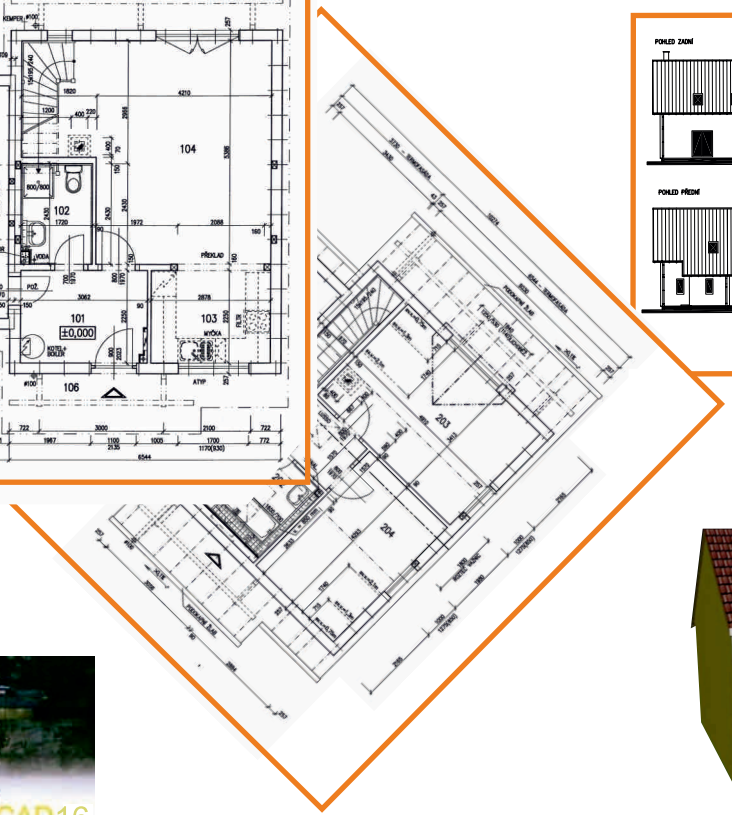

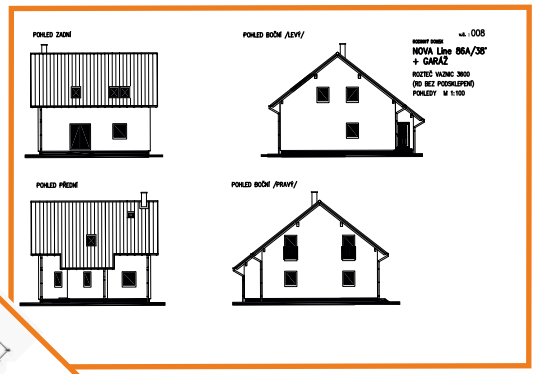

Auto Cad

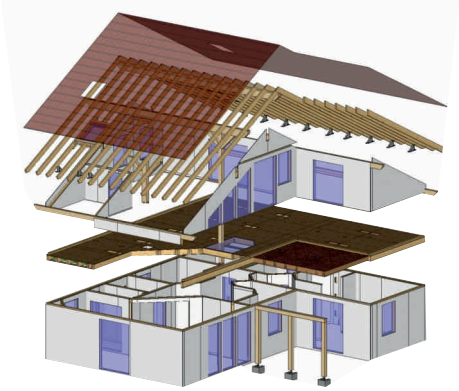

Chcete se podívat dovnitř? Žádný problém!

Pomocí špičkových programů se zpracovávají dokonalé vizualizace budoucích domů.

Formulář na vyplnění objednávky

RD RÝMAŘOV

Vydání ze dne 27.8.2012

Konečná specifikace dodávky stavebních dílů ____ Ze dne: ____

Smlouva č. ____ List č: 1

Název domu: ____ **Modul navíc:** ____

Objednatel: ____ **Model:** ____

Ulice: ____ **Termín stavby:** ____

Obec: ____ **Místo stavby, PSČ:** ____

PSČ: ____ **Kat. území:** ____

Telefon: ____ **Okres:** ____

Email: ____ **Km:** ____

Provedení stavby a konstrukce

Obvodová stěna

- ☐ konstrukce 120 mm, opláštěná 15mm Fermacellem
- ☐ konstrukce 160 mm, opláštěná 15mm Fermacellem
- ☐ montážní izol. předstěna ☐ 40 mm ☐ 60 mm

Vnitřní nosná stěna

- ☐ konstrukce 120 mm, opláštěná 15mm Fermacellem

Vnitřní nenosná stěna

- ☐ konstrukce 60 -120 mm, opláštěná 15mm Fermacellem
- ☐ **Jiné skladby konstrukcí stěn domu dle popisu**

Kotvení stěn k úl. desce

- ☐ dodávka vč. umístění
- ☐ bez dodávky, jen příprava v panelech

Založení stavby k úl. desce

- ☐ podkladní plechy
- ☐ suchá směs KNAUF ☐ folie pod stěny

Spojovací materiál

- ☐ pro základní dodávané konstrukce
- ☐ bez dodávky ☐ jiné viz. poznámky

Nosné překlady pod stropem ☐ ano ☐ ne **Jejich povrch. úprava:** ____

Poznámky ke stěnám (popis atyp konstrukcí): ____

Dům ☐ s podkrovím ☐ bez podkroví

Sněhová oblast: ____

Stropní elementy

- ☐ ano
- ☐ ne

Střešní vazníky

- ☐ ano
- ☐ ne

Posouzení statikem (od IV. výše) ☐ ano ☐ ne

Komín ☐ ano ☐ ne

- ☐ bez otvoru, pouze příprava v panelech
- ☐ prefa tvarovka ve stěně ke komínu ☐ vodorovná ☐ šikmá 45°

Poznámky ke stropům: ____

Architektonické doplňky

- ☐ arkýř
- ☐ arkýř s balkon
- ☐ arkýř s balkonem a třetím štítem
- ☐ přístřešek se sloupy s valbovou střechou
- ☐ přístřešek se sloupy se sedlovou střechou
- ☐ jiné architektonické doplňky dle půdorysů a pohledů projektové dokumentace
- ☐ zádveří s valbovou střechou
- ☐ zádveří s pultovou střechou
- ☐ stříška nad vchodem
- ☐ prodloužení střechy nad vchodem
- ☐ prodloužení střechy nad terasou
- ☐ polovalba
- ☐ vikýř
- ☐ třetí štít
- ☐ balkon
- ☐ lodžie
- ☐ lodžie s arkýřem
- ☐ garážové stání
- ☐ garáž

RD RÝMAŘOV

Vydání ze dne 27.8.2012

Konečná specifikace dodávky stavebních dílů ____ Ze dne: ____

Smlouva č. ____ List č: 2

Krov ☐ ano ☐ ne

Střecha ☐ pultová 15° ☐ valbová 28° ☐ pozednicová ☐ sedlová 38° ☐ sedlová 45° ☐ vaznicová ☐ jiná viz poznámka

Kontra-latě ☐ ano ☐ ne

Zavětrovací pás ☐ ano ☐ ne

Střešní latě ☐ ano ☐ ne

Střešní folie ☐ ano ☐ ne

Poznámky ke střeše: ____

- ☐ Podhledy
- ☐ Nadhledy
- ☐ Jiné: ____

barva základní: ____

barva mezivrstva: ____

barva vrchní: ____

Fasáda

- ☐ Ano
- ☐ Ne

- ☐ TMF s polystyrenovou 100 mm celý dům (bez vrchní omítky)
- ☐ TMF s minerální izolací 100 mm celý dům (bez vrchní omítky)
- ☐ jiná tloušťka fasádní izolace: ____
- ☐ montážní dokončení TMF v rohových a délkových spojích
- ☐ jiné, (např. dřevěný obklad, obezdívka): ____
- ☐ Vrchní omítka zrnitost 2 až 3 mm BAUMIT

Poznámky k TMF: ____

Vchodové dveře

- ☐ Ano
- ☐ Ne

- ☐ typové plastové ROPLASTO
- ☐ bílé/bílé ☐ bílé/folie ☐ folie/folie
- ☐ dřevěné (KARDE)
- ☐ pigment RAL ☐ lazura

Barva dveří: uvnitř: ____ venku: ____

- ☐ kód dveří ____
- ☐ kování Hoppe - dezen: ____
- ☐ klika/koule ☐ klika/klika
- ☐ prosklení dveří - dezen: ____

Barva kování ☐ F1 bílá ☐ jiná: ____ ☐ F4 bronz ____

Okna

- ☐ ano
- ☐ ne

- ☐ typová plastová ROPLASTO, 7-mi komorová
- ☐ bílá/bílá ☐ bílá/folie ☐ folie/folie
- ☐ dřevěná eurookna
- ☐ pigment RAL ☐ lazura

Barva oken: uvnitř: ____ venku: ____

Okenní příčle: (dělení dle PD)

- ☐ ne
- ☐ ano, barva: ____

Rozměry příčlí: ____

Kliky - dezen: ____

Kování s mikroventilací ☐ ano ☐ ne

Dvoukřídlá okna

- ☐ štulpová
- ☐ se sloupkem

Jiná okna

- ☐ dle popisu níže

Sklo oken:

- ☐ dvojsklo ☐ trojsklo ☐ heatmirror
- ☐ ornamentní sklo - viz. půdorysy domu, dezén: ____

"U" skla: ____

Parapety k oknům

- ☐ ano
- ☐ ne

- ☐ vnitřní, dezén: ____
- ☐ venkovní, dezén: ____

Poznámky k vch.dveřím+oknům: ____

RD RÝMAŘOV

Vydání ze dne 27.8.2012

Konečná specifikace dodávky stavebních dílů ____ Ze dne: ____

Smlouva č. ____ List č: 3

Okenní rolety ALUROL (v konstrukci stěny)

- ☐ ano
- ☐ ne

- ☐ ____
- ☐ ruční
- ☐ elektrické, m.č.: ____

barva lamel: ____

barva koncových a vodících lišt: ____

VENKOVNÍ (okna vyznačená ve výkresové příloze)

- ☐ venkovní - barva roletové skříně ☐ šedá ☐ bílá
- ☐ m.č.: ____

Poznámky k roletám: ____

Elektro ☐ příprava ve stěnách ☐ půdorysy domu ☐ schemata EI ☐ elektro kuchyně ☐ schema EZS ☐ schema STA, DS

Vnitřní dveře

- ☐ ano
- ☐ ne

- ☐ KASARD, typ: ____
- ☐ posuvné do pouzdra m.č.: ____
- ☐ kování - typ: ____

☐ folie ☐ lamino ☐ dýha

barva dveří: ____

☐ prosklení dveří, m.č.: ____

dezén skla: ____

Poznámky ke dveřím: ____

Schodiště

- ☐ Ano
- ☐ Ne

- ☐ s podstupni
- ☐ bez podstupňů

Dřevina schodiště ☐ buk ☐ dub ☐ javor ☐ třešeň ☐ jasan

Zábradlí

- ☐ Ano
- ☐ Ne

Typ příčlí zábradlí ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ S4 ☐ S5 ☐ S6 ☐ S7 ☐ H1 ☐ H2 ☐ CR ☐ CR/D

Typ ukončení sloupku ☐ A - (typ) ☐ B ☐ C ☐ D ☐ K

Poznámky ke schodišti: ____

Schody stahovací

- ☐ ne
- ☐ ano, m.č.: ____

Poznámky ke stah. schodům (typ, rozměry a pod.): ____

další poklop: m.č.: ____

Vypracování OPD vrchní části ☐ Doprava na místo staveniště ☐ RD ☐ vlastní

Vypracování kompletní OPD vrchní části ☐

Poznámky, doplňky a přílohy: ____

V případě nedostatku místa doplnit specifikaci o další list s odvolávkou v daném oddílu této specifikace.

Datum: ____

Vypracoval: ____

Podpis zákazníka: .....

RD Rýmařov, s.r.o. ul. 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
Mail: info@drymarov.cz , www.rdrymarov.cz ,Fax: 554 252 333, Tel: 554 525 111

Systém větrání budov - řízené přetlakové větrání

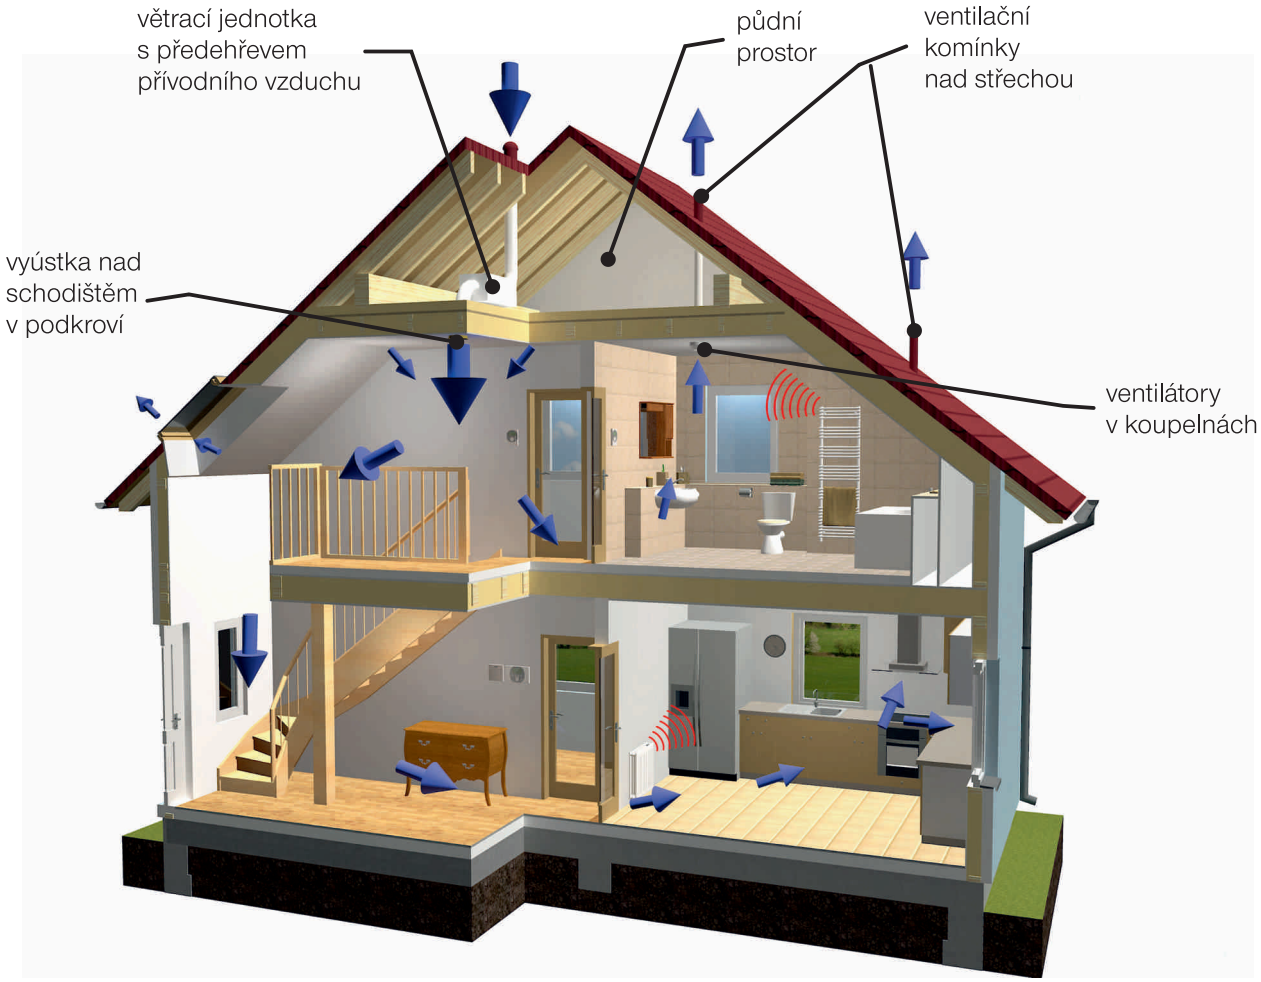

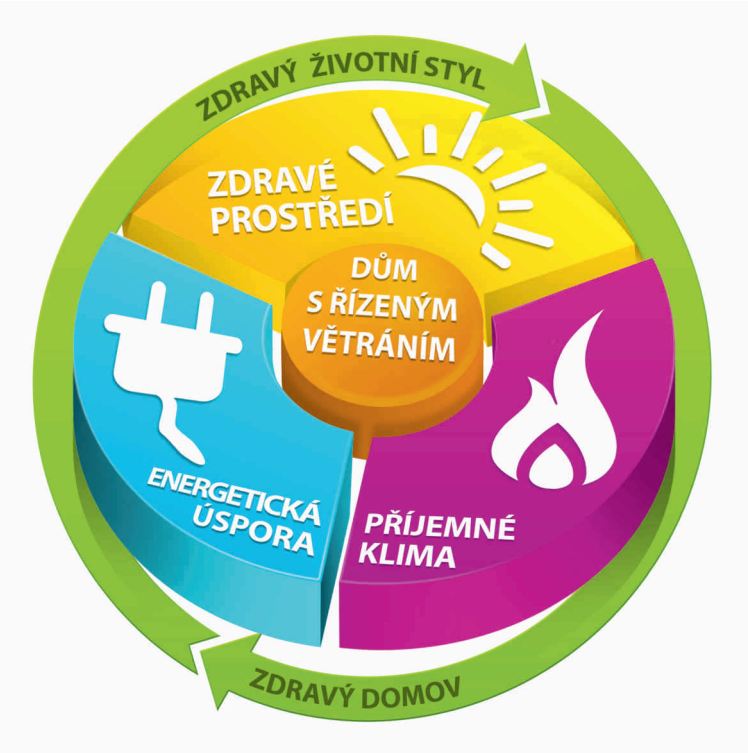

Ukázky realizací RD Rýmařov s. r. o. - více na www.rdrymarov.cz